




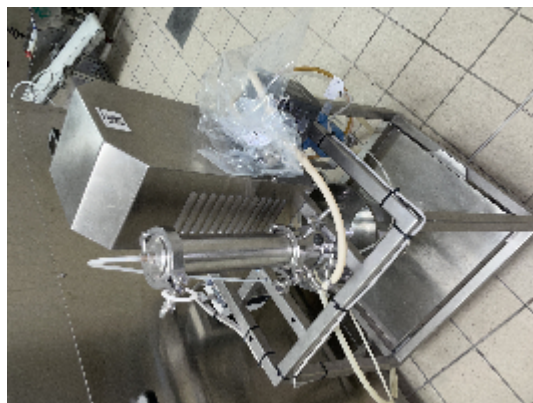

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ IMA GS HE 400

Фотографии

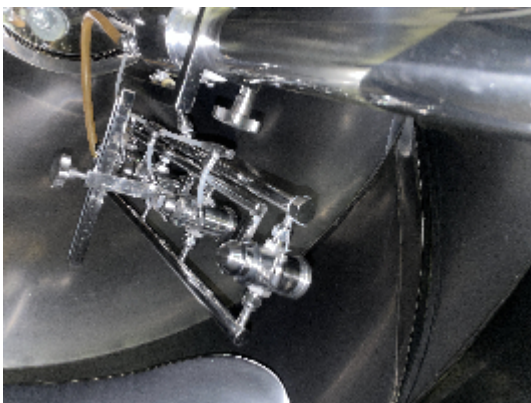

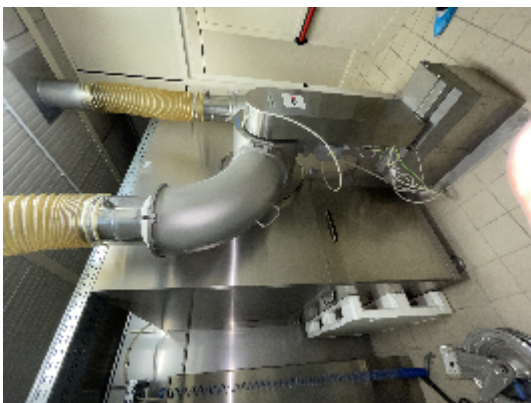

Детали продукта

категория:	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
машина:	GS HE 400
Код оборудования:	23-1191
Сборка:	IMA
Год сборки:	2012

описание



Сплошная стенка без перфорации позволяет обрабатывать продукты любых размеров и форм без засорения.

формы продукта без засорения.

Форма в сочетании с гладкостью поверхности обеспечивают идеальное перемешивание стержней и равномерное распределение материала покрытия.

Эксклюзивная запатентованная система сушки.

Два лепестка, погруженные в слой ядра, гарантируют, что воздух для сушки подается непосредственно

через таблеточную массу, что позволяет избежать завихрений и турбулентности внутри поддона.

В зависимости от технологических требований можно использовать как продувочные, так и вытяжные лопасти.

требований.

Использование лопастей различных размеров гарантирует высокую гибкость в отношении рабочей емкости поддона.

производительности.

Распылительные пистолеты: Пистолеты для распыления сахара и пленки легко устанавливаются на выдвижной опорный кронштейн, который можно быстро снять с передней дверцы кастрюли, что позволяет производить их калибровку/настройку и быструю, безопасную очистку и дезинфекцию.

Высокотехнологичная система НТ является идеальным решением для нанесения пленочного и сахарного покрытия на таблетки и микротаблетки. Вытяжные лопасти, погруженные в сердцевину, гарантируют оптимальные результаты вентиляции, которые требуются при нанесении водной пленки, а также максимальную универсальность для достижения наилучших результатов при нанесении сахарной глазури.

Технические характеристики

- Минимальная/максимальная рабочая емкость (литры) 200÷400
- Диаметр кастрюли 1630 мм
- Диаметр горловины (мм) 520
- Мощность двигателя 4 кВт
- Подача технологического воздуха (м3/ч) 2500
- Потребляемая мощность 25 кВт