


INTIMAC

M3005

LINEA DE ETIQUETADO PRODUCTOS REDONDOS

Contrarodillo lateral para aplicar las etiquetas sobre los productos redondos

Cabezal de etiquetado mod. NEW
Es posible instalar el modelo Classic o Plus, según las necesidades de producción

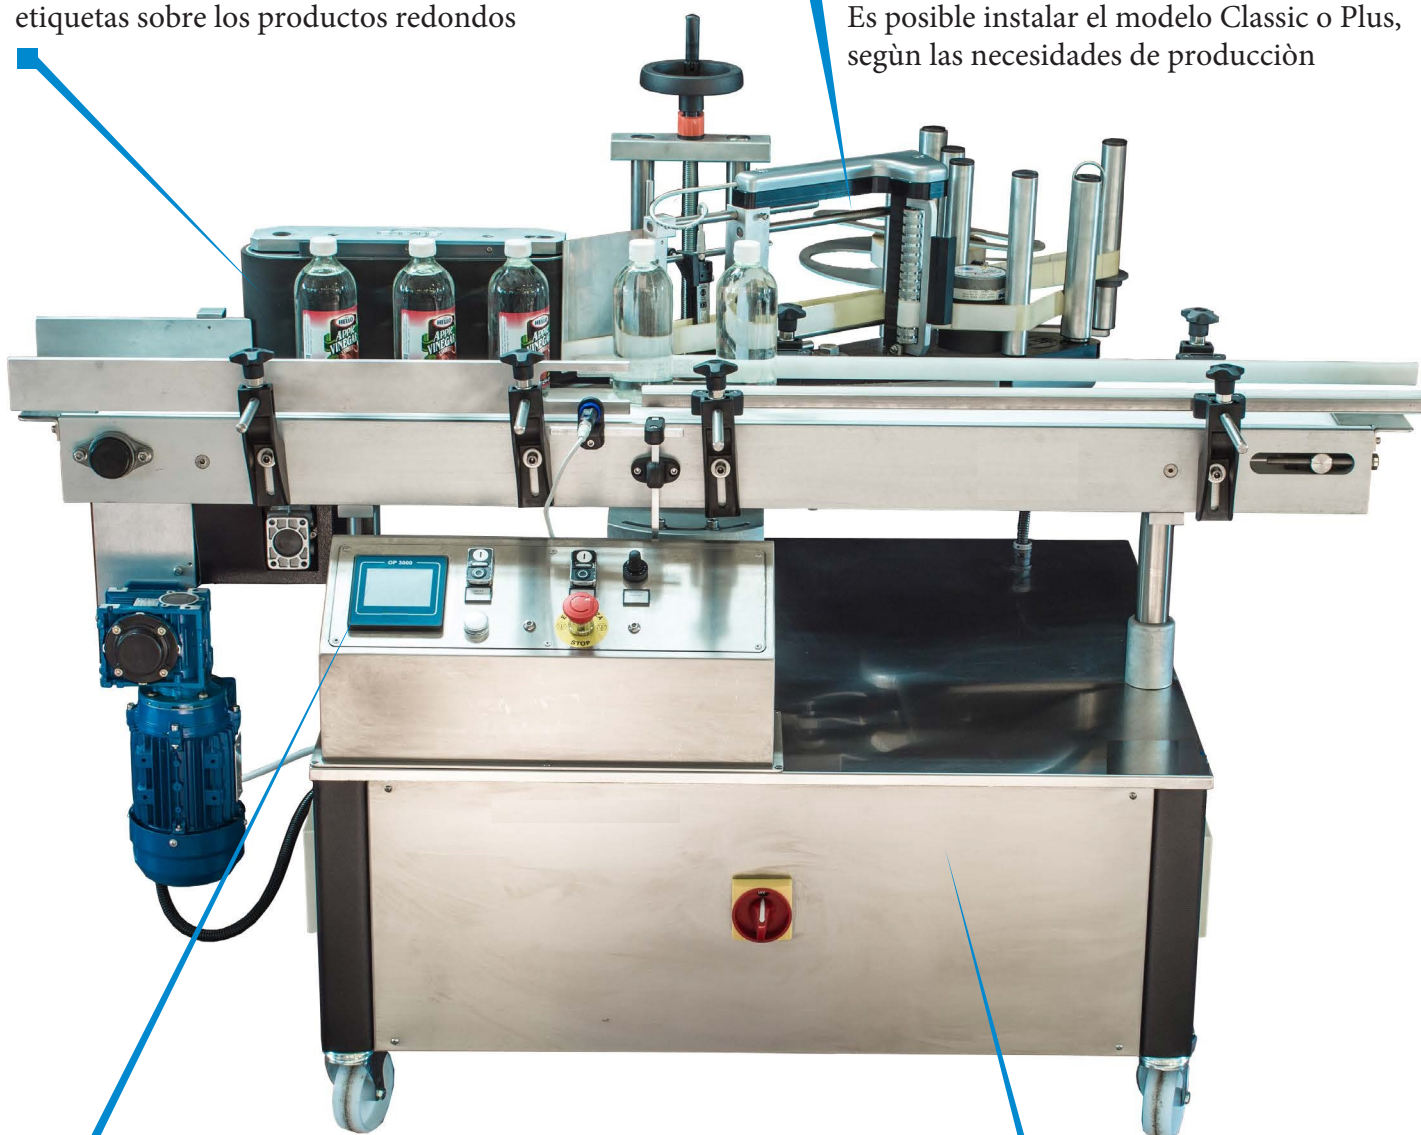

Panel de control electrónico con pantalla táctil IP55
Permite programar y memorizar, para cada formato, parámetros como la velocidad de producción y otra información útil para una correcta aplicación de las etiquetas.

Base en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316, con ruedas.



CARACTERISTICAS GENERALES

Etiquetadora automática para la aplicación de etiquetas sobre productos redondos. La máquina se compone de una cinta transportadora y de un cabezal Classic New 1, 2, 3 y Plus. En caso de posición lateral del cabezal de etiquetado envolvente de los productos redondos, es instalado también un contrarodillo lateral (100x300 o 150x300). El modelo M3005 puede ser equipado con unidad de sobreimpresión en seco o a transferencia térmica. La carga y la descarga de los productos sobre la cinta transportadora pueden ser manual, por medio de mesa de carga Ø 800 or 1000 mm o directamente por la línea de producción existente.

ACCESORIOS

Contrarodillo lateral motorizado o no motorizado - largo contrarodillo superior 500 o 900 - rueda espaciadora - alineador orbital - cóclea espaciadora - bypass de los productos - dispositivo centrador de 3 rodillos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Productos: redondos

Dimensiones máquina
largo mm 1500 ancho mm 1200 alto mm 1500

Motorización cinta transportadora 0,57 Kw AC

Tamaño producto*
min. Ø 10 mm
max. Ø 120 mm

	Classic New 1	Classic New 2	Classic New 3	Plus
Velocidad	20 m/min	30 m/min	40 m/min	60 m/min

Tamaño bobina etiquetas*
Ø externo max mm 250 mm 250 Ø mm 350 mm 350
Ø interno min mm 40 mm 40 mm 40 mm 40

Alimentación 230/240 V AC a petición 110 V AC

MODELOS DISPONIBLES

Classic New 1 Classic New 3
Classic New 2 Plus

* Otros tamaños a petición