



M3005


PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI

Centralina IP55 con touch screen.

Offre la possibilità di impostare e memorizzare, per ogni formato, parametri come la velocità dell'impianto e tutte le altre informazioni utili alla corretta applicazione delle etichette.

Controrotatore laterale

per l'applicazione di etichette avvolgenti su prodotti tondi.

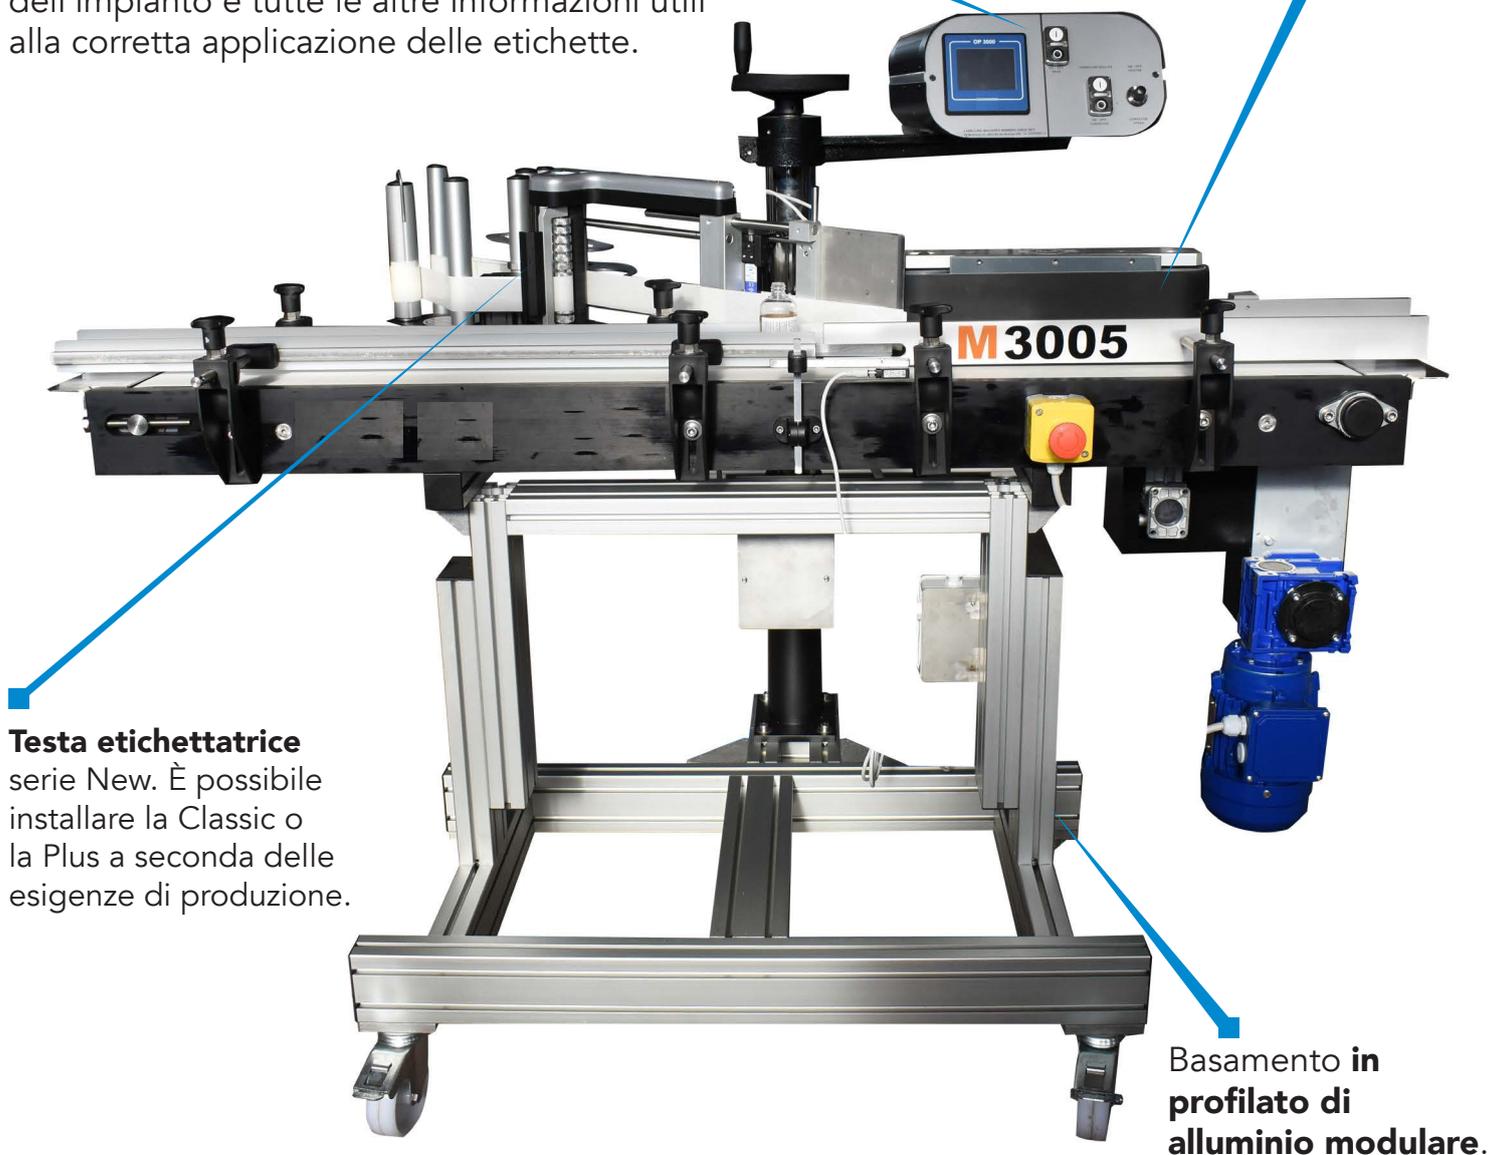

Testa etichettrice

serie New. È possibile installare la Classic o la Plus a seconda delle esigenze di produzione.

Basamento in
profilato di
alluminio modulare.



M3005

PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI

CARATTERISTICHE GENERALI

Etichettatrice automatica per l'applicazione di etichette su prodotti tondi. La macchina è composta da un nastro trasportatore e da una testa tipo: Classic New 1,2,3 e Plus. Per l'etichettatura avvolgente di prodotti tondi è installato un controrotatore laterale (100x300 o 150x300).

Le M3005 Classic e Plus sono fornibili con unità di sovrastampa a secco o a trasferimento termico. Il carico e lo scarico dei prodotti sul nastro trasportatore può avvenire manualmente o tramite polmone da Ø 800 / Ø 1000 mm, in alternativa direttamente da linea di produzione esistente.

ACCESSORI

Controrotatore motorizzato o derivato - controrotatore superiore lunghezza 500 o 900 mm - ruota spaziatrice - allineatore orbitale - coclea spaziatrice - by pass prodotti - dispositivo di centratura a tre rulli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti da etichettare:	tondi			
Dimensioni minime della macchina:	lunghezza mm 1500 larghezza mm 1200 altezza mm 1500			
Motorizzazione nastro	0,57 Kw AC			
Dimensione dei prodotti*				
min.	Ø 10 mm			
max.	Ø 120 mm			
	Classic New 1	Classic New 2	Classic New 3	Plus
Velocità	20 mt/min	30 mt/min	40 mt/min	60 mt/min
Altezza massima etichette*	mm 120	mm 120	mm 150	mm 150
Dimensioni bobina etichette*				
Ø esterno max	mm 250	mm 250	mm 350	mm 350
Ø interno min	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40
Alim. elettrica	230/240 V AC su richiesta 110 V AC			

MODELLI DISPONIBILI

Classic New 1	Classic New 3
Classic New 2	Plus

* Altre misure a richiesta

