




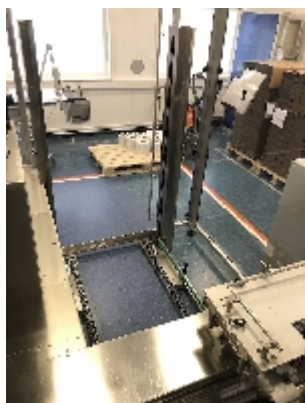

ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ Pester Pac Automation EVP2 Compact

Фотографии

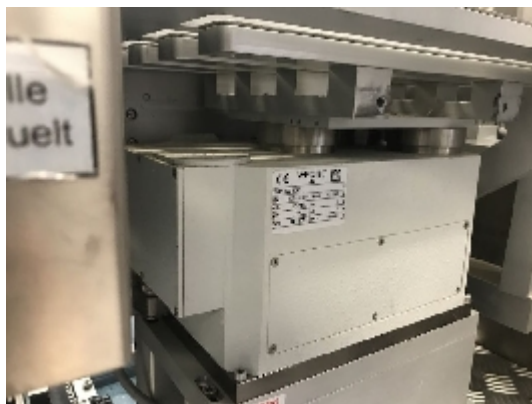

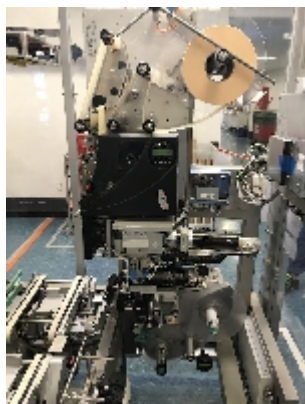

Детали продукта

категория:	ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
машина:	EVP2 Compact
Код оборудования:	IT077
Сборка:	Pester Pac Automation
Год сборки:	2002

описание



Сотовый телефон, карабин и паллетизатор Pester EVP2 Compact

Операция (три в одном) Система разработана для обертывания отдельных или сложенных коробок, автоматическое открытие коробок, укладываемых на грузку в корпусе, заполнение сверху (загрузка сверху) и последующая паллетизация.

Компактные и компактные коробки.

В основе этого оборудования лежит 6-осный робот Кука, который работает как вставка продукта и паллетизатор.

Четкое эргономичное положение всех компонентов, легкий доступ благодаря вращающимся зарядным устройствам.

Гибкое применение для различных размеров и макетов поддонов с простым программированием.

Робототехника:

Основным элементом является модульный 6-осевой сочлененный робот КУКА, который использует технологию ПК и, благодаря своей кинематографии, может свободно перемещаться в 3 измерениях.

Многофункциональность и движение с минимальным объемом сэкономят место и обеспечат высокую плотность упаковки.

Более 50 000 роботов КУКА используются по всему миру.

Эта технология обеспечивает самый высокий уровень производительности с наличием более 99 процентов (70000 часов в "время между сбоями").

Размер машины 4100 x 3370 x 2200 мм.

Общая высота с роботом 3250 мм, чтобы диапазон робота.

Картон в американском стиле.

Система закрытия картона на рекламной ленте.

Макс поднимает робота 15 кг.

Формат линейки завернутых пленок:

Ширина максимальной нагрузки 250 мм

Максимальная ширина входа 180 мм

Максимальная длина ввода 400 мм

Максимальная высота ввода 200 мм

Высота мин-вставки. 30 мм

Материал:

Полиэтиленовые пленки

Мин. Диапазон формата: 250 x 150 x 150 мм картона (L x L x A)

Максимальная гамма форматов: Картон 450 x 300 x 350 мм (L x L x x A)

Производительность до 5 коробок/мин.

Размер поддона 1200 x 800 - 1200 x 1000 - 1200 x 1016 мм)

Максимальная высота кола 1300 мм (включая паллету)

Электрические детали 3 x 400 V плюс N , PE, 50/60 Гц

Установленная мощность 9 кВт

Общая высота с роботом 3250 мм, чтобы диапазон робота.

Операционное давление 6 баров.