INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Encelofanadoras/Enfajadoras/Encartonadoras Pester Pac Automation EVP2 Compact

Fotos

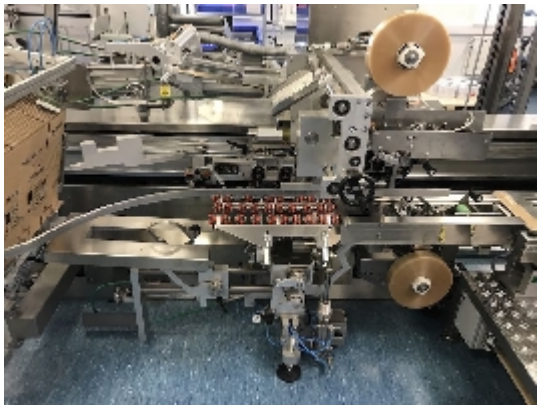

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

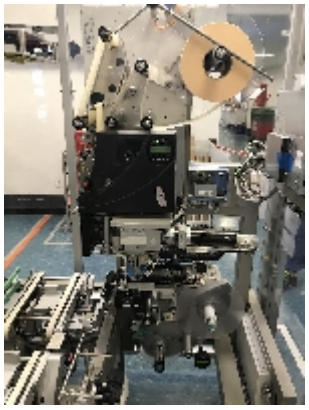

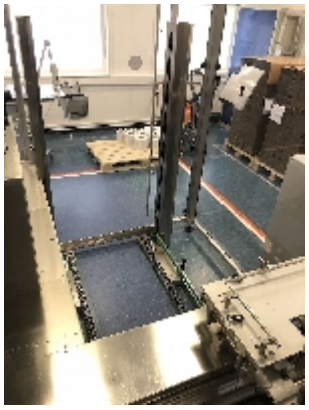

Detalles del producto

Categoría:	Encelofanadoras/Enfajadoras/Encartonadoras
Machine:	EVP2 Compact
Machine code:	IT077
Fabricante:	Pester Pac Automation
Año de fabricación:	2002

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Encelofanadora, encartonadora y paletizador Pester EVP2 compact
Operación (tres en uno) Sistema desarrollado el enfajado de estuches individualmente o apilados, montaje automático de las cajas, clasificación de los paquetes en la caja, llenado de la caja desde la parte superior (carga superior) y posterior paletización. Productos Cajas de cartón Diseño compacto que ahorra espacio.
El enfoque de este equipo es un robot Kuka de 6 ejes que funciona como insertador de producto y paletizador.
Posición ergonómica clara de todos los componentes, fácil acceso gracias a un cargador de tipo giratorio.
Aplicación flexible para diferentes formatos y diseños de palets de programación fácil.
Robótica:
El elemento principal es el robot modular de brazo articulado de 6 ejes de KUKA que utiliza tecnología de PC y, como resultado de su cinemática, puede moverse libremente en 3 dimensiones.
La multifuncionalidad y el movimiento con la huella más pequeña ahorran espacio y permiten una alta densidad de empaque.
Más de 50,000 robots KUKA están en uso en todo el mundo. Esta tecnología garantiza el nivel más alto de productividad con una disponibilidad de más del 99 por ciento (70,000 horas de tiempo medio entre fallas ").
Dimensiones de la máquina 4100 x 3370 x 2200 mm [L x W x H]
Altura del techo 3250 mm para permitir el rango de operación del robot
Tipo de caja americana
Método de sellado de las cajas por cinta adhesiva
Levantamiento máximo del Robot 15 Kg.
Rango de formato de película envuelta:
Ancho del sello max 250 mm
Ancho de entrada max 180 mm longitud de inserción máx. 400 mm
Altura de inserción máx. 200 mm
Altura de inserción mín. 30 mm
Material de la película de polietileno.
Min. rango de formato: caja 250 x 150 x 150 mm [L x W x H]
Max. rango de formato: caja de 450 x 300 x 350 mm [L x W x H]
Rendimiento hasta 5 cajas/min.
Tamaño de paleta 1200 x 800 - 1200 x 1000 - 1200 x 1016 mm)
Max. Altura de paletización 1300 mm (palet incluido).
Detalles eléctricos 3 x 400 V + N + PE, 50/60 Hz
Potencia instalada de 9 kW.
Conexión de aire máx. 10 bar:
Presión de trabajo 6 bar.