




Trattamento Acqua/Distillatori/Osmosi Inversa/Generatori di Vapore BWT AG Septron line 3 off

Immagini



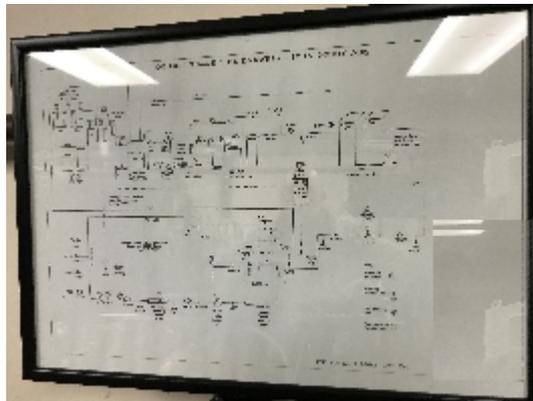

Dettagli prodotto

Categoria:	Trattamento Acqua/Distillatori/Osmosi Inversa/Generatori di Vapore
Macchina:	Septron line 3 off
Codice macchina:	IT200
Costruttore:	BWT AG
Anno di costruzione:	2000

Descrizione



Trattamento completo dell'acqua 370 litri per unità oraria composto da:

Unità di ricerca organica

Serbatoio dell'acqua pretrattata con pompa buster

Ammorbidenti duplex

Unità di linea Septron Osmosis Christ

Intensimetro di intensità della lampada UV

serbatoio di stoccaggio dell'acqua trattata con pompa buster

Intensimetro di intensità della lampada UV

UNITÀ SEPTRONICA:

Scegliere la linea SEPTRON® significa il modo più veloce e sicuro per la produzione di acqua ultrapura.

Veloce, poiché è pronto per l'uso, e sicuro, poiché è stato stabilito con successo per anni. Si tratta di un prodotto standard collaudato che racchiude in sé una grande competenza ed esperienza e soddisfa i requisiti di prodotto e di usabilità più esigenti. Perfetto nella forma e nella funzione. Compatta e igienica grazie alla sua tecnologia di interconnessione senza gambe morte e offre la gamma completa di

Tecnologia EDI unica nel suo genere

BWT è l'unico produttore europeo di moduli EDI. L'esclusivo modulo a spirale EDI brevettato, SEPTRON®, l'industria e i più alti requisiti di qualità.

- Prodotto standard pronto all'uso

- Tempi di consegna e di allestimento brevi

- Compatto, risparmio di spazio. - Produzione economica di acqua altamente depurata fino a 370 litri all'ora

- Facile da usare e a bassa manutenzione

- Degasatore integrato

- Alta efficienza (WCF) del 70-75%.

- PLC conforme a cGAMP

- Programma standard di disinfezione e pulizia

- SEPTRON® Line VAL e HPW pre - convalidati con documentazione completa. - Massima igiene grazie alla tecnologia di interconnessione senza deadleg design full - fit design e all'esclusiva tecnologia BWT

SEPTRON. - Qualità dell'acqua purificata garantita, conforme al Ph. Eur. e USP (modello VAL).

Funzionamento economico

I modelli sono dotati di serie di un programma per la disinfezione chimica dell'osmosi inversa come i moduli SEPTRON®. I dispositivi sono caratterizzati da elevate prestazioni con un consumo di acqua. Offrono una bassa manutenzione, una rapida messa a punto e un alto livello di sicurezza operativa. Con la sua linea SEPTRON® - BWT è in grado di fornire a tutte le aziende acqua perfetta per il loro processo operativo e di garantire la massima qualità, purezza e sicurezza.

DETTAGLI TECNICI:

Portata d'acqua 370 Lt/h

Conducibilità (a 25C°) < 1,3 μ S/cm

Conteggio totale dei batteri KBE/ml < 10

Acqua di flusso non trattata 660 Lt/h

Pressione 3-6 bar

Temperatura 5-20 C°.

Contenuto di ferro < 0,1 mg/l

Contenuto di sale < 500 mg/l

Contenuto di CO2 < 20 mg/l

Congestione < 5 %/min

Ossidante < 0,1 mg/l

Flusso concentrato 290 l/h

Dispositivo di protezione IP 54

Temperatura ambiente 5 - 35 °C

Consumo fuori linea 1,4 kW

Consumo in linea 3,2 kW

Collegamento idraulico:



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Acqua potabile 3/4
Diluyente TRI CLAMP 50,5 mm
Concentrato 1/2