





ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА WWT AG Sepron line 3 off

Фотографии

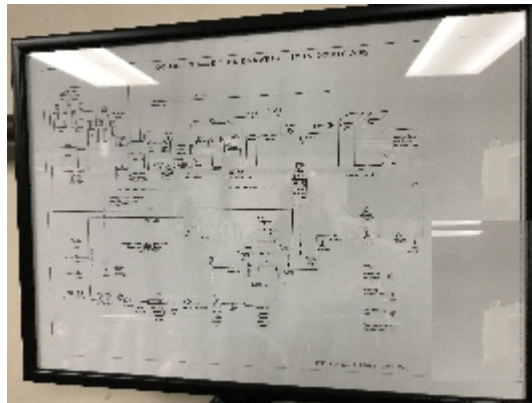

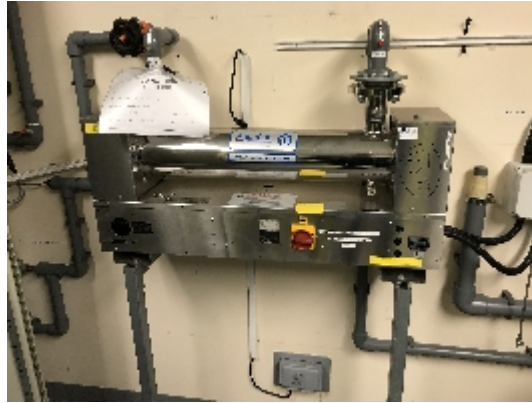

Детали продукта

категория:	ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА
машина:	Septron line 3 off
Код оборудования:	IT200
Сборка:	BWT AG
Год сборки:	2000

описание



Комплексная очистка воды 370 литров на единицу в час, состоящая из:

Органический поисковая группа

Резервуар для воды, предварительно обработанный насосом Buster

Дуплексные смягчители

Линейный блок Септрон Осмос Христос

Интенсивность УФ-лампы интенсивность

Резервуар для хранения воды, обработанный насосом Buster

СЕПТОНИКА:

Выбор SEPTRONline® означает самый быстрый и безопасный способ производства ультра-чистой воды. Быстро, так как он готов к использованию, и безопасно, так как он был успешно создан в течение многих лет. Это проверенный стандартный продукт, который включает в себя большой навык и опыт и отвечает самым требовательным требованиям продукта и удобства использования. Идеально подходит по форме и функции. Компактный и санитарный благодаря своей мертвоногим технологии присоединения и предлагает полный спектр

Единственный в своем роде edI-технология

BWT является единственным европейским производителем модулей EDI. Уникальный запатентованный спиральный модуль EDI, SEPTRON®, промышленность и требования к высочайшему качеству.

- Готовый к использованию стандартный продукт

- Короткие сроки доставки и настройки

- Компактный, экономия пространства. - Дешевое производство высокоочищенной воды до 370 литров в час

- Простота в использовании и низкое техническое обслуживание

- Встроенный дегазатор

- Высокая эффективность (WCF) 70-75%.

- cGAMP-совместимый PLC

- Стандартная программа дезинфекции и очистки

- SEPTRON® предварительно проверенная линия VAL и HPW - проверена с полной документацией. -

Максимальная гигиена благодаря технологии присоединения без deadleg полный дизайн - подходят дизайн и эксклюзивные технологии BWT SEPTRON. - Качество очищенной воды гарантировано, совместимо с Ph. Eur. и USP (модель Val) .

Дешевая эксплуатация

Модели стандартные оснащены программой химической дезинфекции обратного осмоса, такой как модули SEPTRON®. Устройства характеризуются высокой производительностью с потреблением воды. Они обеспечивают низкое техническое обслуживание, быструю доработку и высокий уровень оперативной безопасности. С его SEPTRONline® - BWT способен обеспечить все компании идеальной водой для их операционного процесса и обеспечить высочайшее качество, чистоту и безопасность.

TECHNICAL DETAILS:

Поток воды 370 lt/h

Проводимость (при 25C) - 1,3 градуса S/cm

Общее количество бактерий KBE/ml < 10

Неочищенная вода потока 660 lt/h

Давление 3-6 бар

Температура 5-20 C.

Содержание железа 0,1 мг/л

Содержание соли 500 мг/л

Содержание CO2 20 мг/л


Заторы < 5%/мин

Оксидант < 0,1 мг/л

Концентрированный поток 290 л/ч

Ip Protection Device 54

Комнатная температура 5 - 35 градусов по Цельсию



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Внеливой потребления 1,4 кВт
Онлайн-потребление 3,2 кВт
Соединение сантехника:
Питьевая вода 3/4
Разбавление TRI CLAMP 50,5 мм
Концентрат 1/2.