INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Riempitrici e Tappatrici / infialatrice per Liquidi ROMMELAG 305M

Immagini

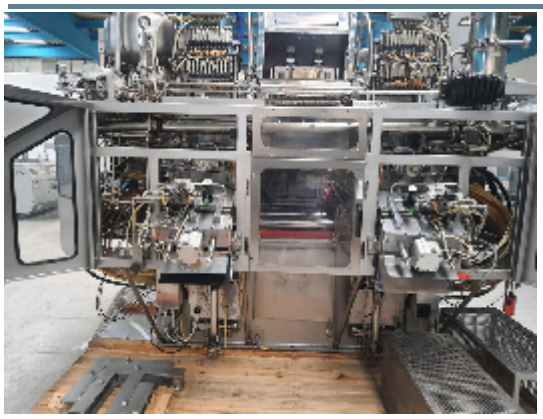

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria:	Blow-Fill-Seal / Bottelpack
Macchina:	305M
Codice macchina:	22F240
Costruttore:	ROMMELAG
Anno di costruzione:	1993

Descrizione

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Il modello 305M di Rommelag è stato utilizzato per il riempimento di prodotti farmaceutici sterili in fiale monodose.
- Fiale di dose unitaria da 2, 2,5 e 4 ml a 11000 UDV all'ora.
- La qualifica Steam In Place e le prove di mediazione sono state eseguite annualmente.

Specifiche della macchina: Dati di riferimento:
- Tipo di macchina: 305M
- Costruita: 1993
- Numero macchina: 3523-145/579,92

Dimensioni e peso:
- Peso: circa 7000 kg
- Lunghezza: circa 3150 mm
- Larghezza: circa 2825 mm
- Altezza: circa 2800 mm

Emissioni:
- Rumore: 77 dB(A)

Specifiche dei servizi: Elettrico:
- Tipo di involucro: IP54
- Tensione di alimentazione: 3 x 400 V+N, PE
- Frequenza: 50 HZ
- Corrente: 120 A
- Tensione di controllo: 24 V CC
- Fusibile principale: 125 A
- Potenza nominale assorbita: 80 kVA

Pneumatico:
- Pressione dell'aria: 8 bar
- Consumo max. Consumo: 350 l/min

Idraulico:
- Pressione: max. 160 bar
- Motore idraulico: 11 kW

Dati macchina vari:
- Estrusore Ø: 45 mm (9 D)
- Motore estrusore: 32kW
- Granulato plastico utilizzato: LDPE
- Capacità di plastificazione del granulato plastico: 65 kg/h
- Vapore: 2,5 bar; purezza <1 ?m
- Consumo per la preparazione: 40 kg/h
- Consumo per la produzione: 15 kg/h
- Acqua di raffreddamento: 12 ºC, 4 bar; <55 ?m / 12 ºdH
- Consumo: 2 m3/h

incluso
- Macchina Rommelag 305M BFS.
- Gli stampi saranno forniti con la macchina, ma senza alcuna codifica del prodotto.
- Trasportatori della macchina
- Policaricatore Chr. Stougaard PGT 34.
- Essiccatore Jenco HD50T.
- Gruppo idraulico Hydraulik 32-1,31-00-3.

- Gruppo pompa del vuoto.
- Documentazione operativa e di Manutenzione