INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Etichettatrici Domino D620i + DPX

Immagini

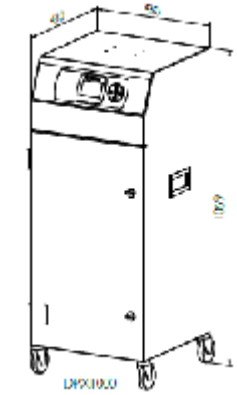
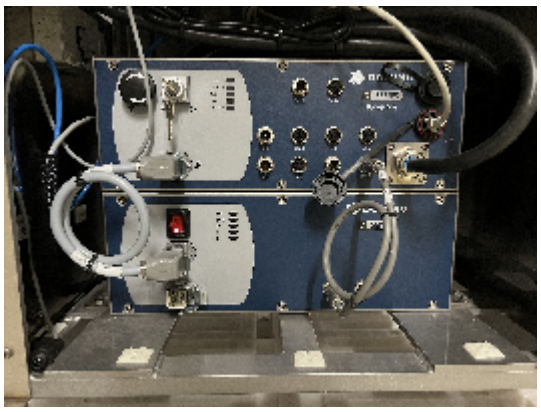

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria:	Etichettatrici
Macchina:	D620i + DPX
Codice macchina:	24-1275
Costruttore:	Domino
Anno di costruzione:	2020

Descrizione

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Sistema di codifica laser ad alte prestazioni:
Il sistema laser vettoriale D620i produce un numero illimitato di righe di testo con qualsiasi orientamento e in vari font e dimensioni. È ideale anche per creare grafici e codici a matrice di dati 2D. L'etichettatura è durevole e uniforme su un'ampia gamma di materiali, sia a bassa che ad alta velocità.
Laser CO2 chiuso, durata prevista 45.000 ore
Lunghezza d'onda laser: tipicamente 10,6 ?m
Caratteristiche di etichettatura: Caratteri al secondo 2000*
(*La velocità di scrittura (caratteri al secondo) e la velocità della linea dipendono dal materiale e dal formato del codice)
Velocità della linea 600 m/min*
Numero di linee di testo: qualsiasi
Altezza dei caratteri: 0,6 mm fino alle dimensioni del campo di marcatura
Caratteri: 24 (multilingue),
Interfaccia utente Interfaccia utente grafica (GUI) basata su browser Web (TouchPanel opzionale).
opzionale) inserimento dati WYSIWYG, guida per l'utente opzionale in tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese
Francese, tedesco, spagnolo, olandese, danese, polacco, portoghese, italiano, ungherese, coreano, russo, svedese e cinese (semplificato)
Sistema operativo: Windows CE
Alloggiamento del controllo: costruzione in acciaio inox
Peso e dimensioni
27 kg, 430 x 371 x 309 mm (LxPxA), (IP55) 34 kg, 541 x 401 x 458 mm
4,5 m, 9 m opzionale
Insieme a un sistema di estrazione DPX per dispositivi di marcatura laser
Indicatore: indicatore ottico e acustico quando l'unità di filtraggio è piena, quando è strappata o quando il sistema di aspirazione funziona senza unità di filtraggio
Monitoraggio dell'aria: monitoraggio continuo dell'aria di scarico per verificare l'eventuale presenza di gas e particolato
Interfaccia laser: segnala al laser una condizione di allarme se si verifica nel sistema di estrazione.
Avvio/arresto automatico dell'estrazione quando il laser viene attivato/disattivato
Velocità di produzione: da 200 a 500 codici al minuto
Substrati: Tutti i substrati, inclusi carta, cartone, vetro e plastica (tranne il PVC) PVC
Portata (max) 320m3/ora (188cfm)
Vuoto (max) 1143 mm WG (45 IWG)
Tensione / potenza 120VAC 1,10 kVA, 50/60 Hz
Frequenza 230VAC 1,20 kVA, 50/60 Hz
Alimentazione principale 3 fili/1ph 5m (16,4ft)
Potenza sonora52 dBA
Dimensioni dell'involucro Altezza: 1065 mm (41,9")
Larghezza 430 mm (17")
Profondità 515 mm (20,3")
ID tubo x L: 50 mm x 6 m (2" x 20 ft)