



**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)

## Fardellatrici/Fascettatrici Pester Pac Automation EVP2 Compact




### Immagini





**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)

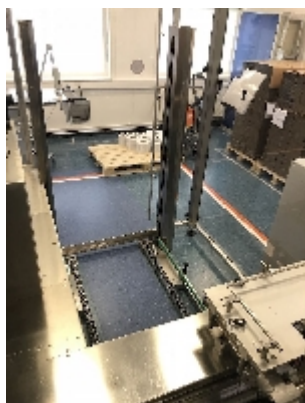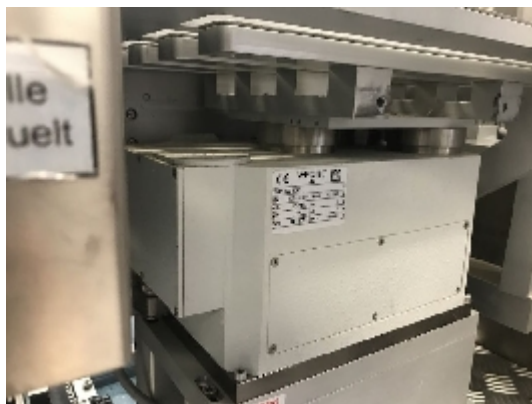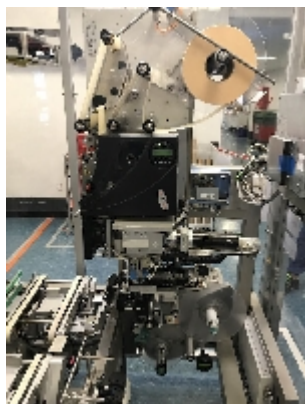

## Dettagli prodotto

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Categoria:</b>           | Fardellatrici/Fascettatrici/Incellofanatrici |
| <b>Macchina:</b>            | EVP2 Compact                                 |
| <b>Codice macchina:</b>     | IT077                                        |
| <b>Costruttore:</b>         | Pester Pac Automation                        |
| <b>Anno di costruzione:</b> | 2002                                         |

## Descrizione



Cellofanatrice, incartonatore e pallettizzatore Pester EVP2 Compact

Operazione (tre in uno) Sistema sviluppato per avvolgere astucci individuali o impilati, Apertura automatica delle scatole impilamento dei fardelli nel caso, il riempimento dall'alto (caricamento dall'alto) e successiva pallettizzazione.

Prodotti cartoni Design compatto e salvaspazio.

Il fulcro di questa apparecchiatura è un robot Kuka a 6 assi che funziona come inseritore di prodotti e pallettizzatore.

Chiara posizione ergonomica di tutti i componenti, facile accesso grazie al caricatore girevole.

Applicazione flessibile per diversi formati e layout di pallet con programmazione facile.

Robotica:

L'elemento principale è il robot a braccio articolato a 6 assi modulare di KUKA che utilizza la tecnologia PC e, grazie alla sua cinematica, può muoversi liberamente in 3 dimensioni.

La multifunzionalità e il movimento con il minimo ingombro consentono di risparmiare spazio e offrono un'alta densità di imballaggio.

Oltre 50.000 robot KUKA sono in uso in tutto il mondo.

Questa tecnologia garantisce il massimo livello di produttività con una disponibilità superiore al 99 per cento (70.000 ore in "tempo tra i guasti").

Dimensioni della macchina 4100 x 3370 x 2200 mm [L x L x A].

Altezza totale con il robot 3250 mm per consentire il raggio d'azione del robot.

Cartone di tipo americano.

Sistema di chiusura del cartone a nastro adesivo.

Max sollevamento del robot 15 Kg.

Formato della gamma di film avvolti:

Larghezza del fardello max 250 mm

Larghezza di entrata max 180 mm

Lunghezza di inserimento max 400 mm

Altezza di inserimento max. 200 mm

Altezza di inserimento min. 30 mm

Materiale:

Film in polietilene

Min. gamma di formati: Cartone 250 x 150 x 150 mm [L x L x A]

Max. gamma di formati: Cartone 450 x 300 x 350 mm [L x L x A]

Prestazioni fino a 5 cartoni/min.

Dimensione del pallet 1200 x 800 - 1200 x 1000 - 1200 x 1016 mm)

Max. altezza di pallettizzazione 1300 mm (pallet compreso)

Dettagli elettrici 3 x 400 V + N + PE, 50/60 Hz

Potenza installata 9 kW

Massima connessione d'aria 10 bar

Pressione di esercizio 6 bar.