




INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Piegatrice di prospetti GUK FA 21/4-2K

Immagini

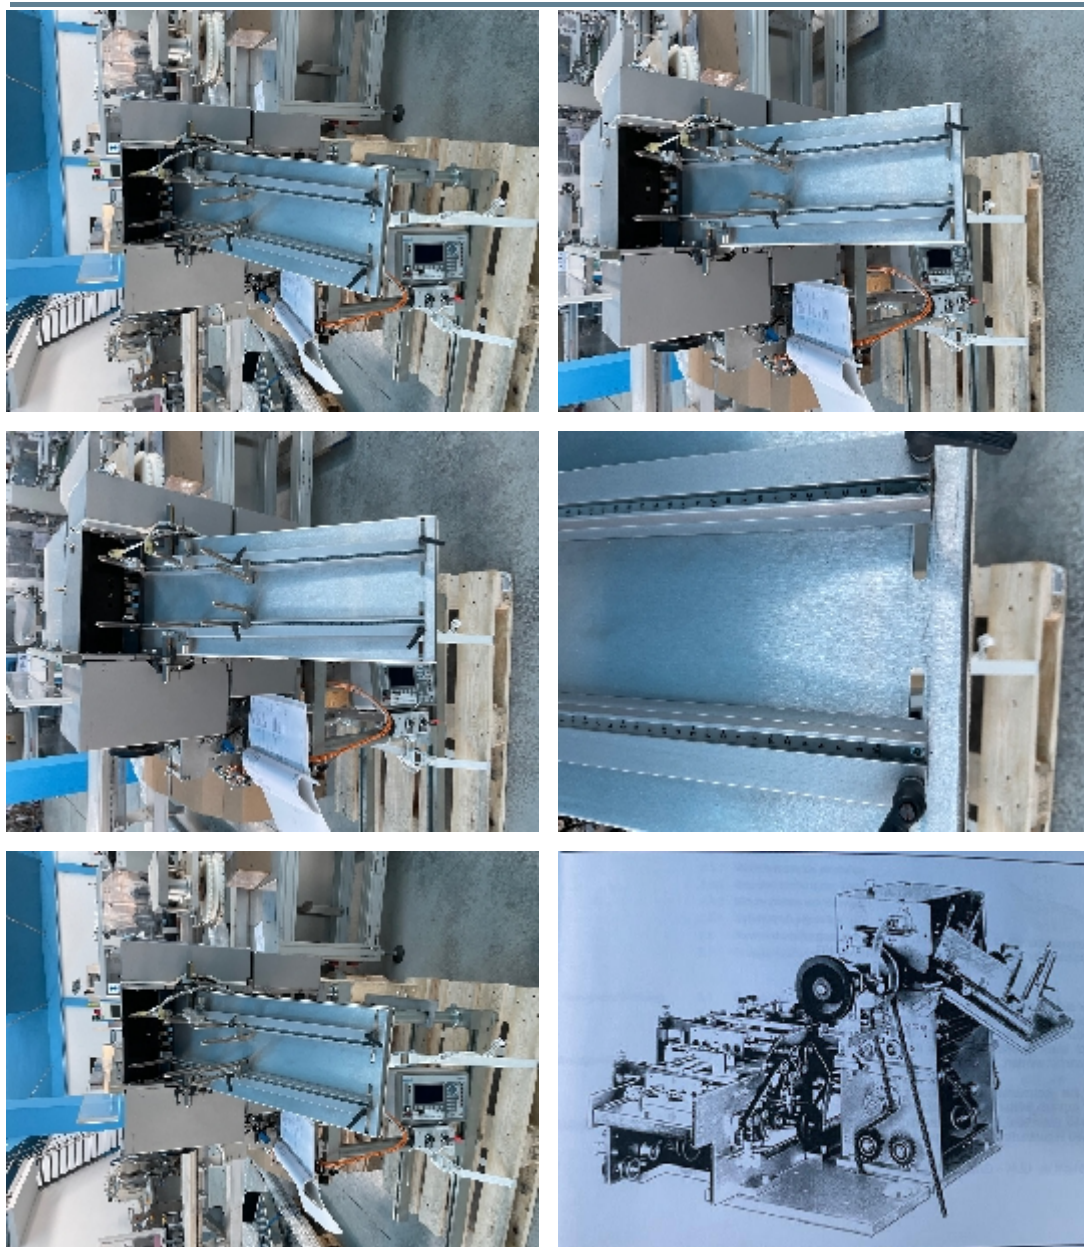



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria:	Varie
Macchina:	FA 21/4-2K
Codice macchina:	IT485
Costruttore:	GUK
Anno di costruzione:	n/a

Descrizione

**Formati delle lastre :**

Avanzamento massimo in larghezza : 210 mm

Avanzamento minimo in larghezza : 148 mm

Avanzamento massimo in lunghezza : 320 mm

Max in versione speciale: 650 mm

Avanzamento minimo in lunghezza 90 mm

Piega minima 30 mm

Possibilità di piegatura:

Stazione I: 4 tasche pieghevoli per 1-4 pieghe parallele

Stazione II : 2 coltelli di piegatura per 1-2 pieghe a coltello

Peso della carta

Grammatura carta consigliata: 45-70 g/m

Capacità

Lunghezza del foglio inferiore a 320 mm - fino a 200/min

Lunghezza del foglio superiore a 320 mm - fino a 150/min

Azionamento

Dall'incartonatrice - tramite una catena

Livello di pressione acustica: 80 dB (A) (senza isolamento acustico)

Dimensioni / peso

Lunghezza x larghezza x altezza 0,963 x 0,998 x 0,619 m

FA21/4 - 2K Unità di piegatura - circa 200 kg

Specifiche della carta :

I seguenti requisiti relativi alla qualità della carta e alla conservazione della carta si applicano in caso di carte sottili per consentire un funzionamento senza difetti:

Materiale: carta da stampa sottile opaca e senza legno

Peso della carta: 40-80 g/m

Spessore (Din 53105, parte 1) - 55 um (52-58)

Formato : come richiesto, per esempio 21x30 cm / taglio a ghigliottina angolato su quattro lati / su quattro lati +/-0,5 mm

Direzione delle fibre per la carta

Da 40-80 g/m² : 90° verso il bordo di piegatura

Porosità (Bendtsen) : 60 ml/min (30-90)

Levigatazza/sec. secondo BEKK : 60 (30/90)

Umidità relativa di assimilazione 52 % (46/58), 20°

Cenere : 15 % (13/17)

Luminosità DIN 53145 , parte 2 : 75

Opacità : 75

Luminanza (scale ciba - geigy) : 6

Doppia piega 150 significa valore sia LR

Resistenza alla flessione IN 7 Mn valore medio / secondo 2 punti: longitudinale - orizzontale (metodo DIN 53122)

Stoccaggio: In pile, sigillate a tenuta d'aria in pellicola, con coperchio dello stesso formato e scheda di base (1 mm)

Carica statica: per evitare la carica statica, le pile di carta sigillate devono essere conservate in frigorifero e non devono essere rimosse fino a poco prima del loro utilizzo.