



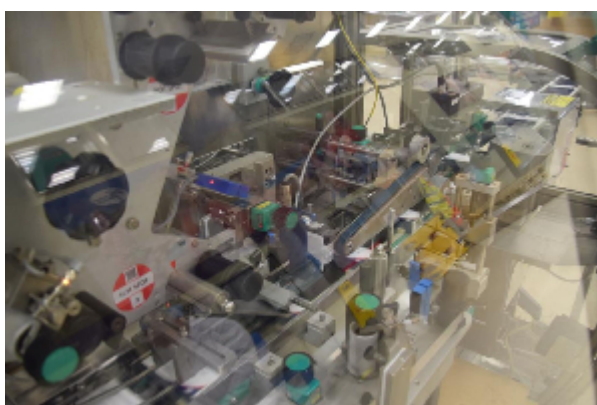

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Etiqueteuses Neri Marchesini BL400 VTE

Images

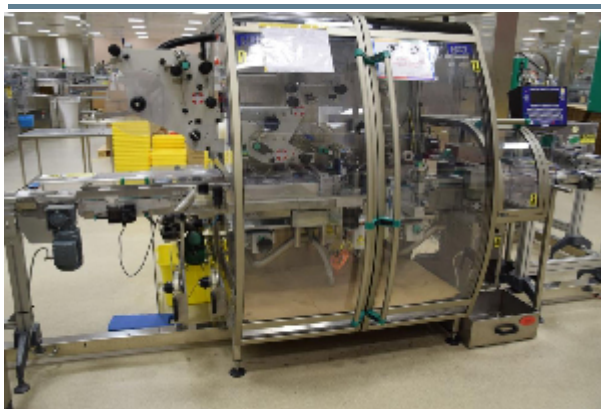



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Détails du produit

Catégorie:	Etiqueteuses
Machine:	BL400 VTE
Référence machine:	IT372
Constructeur:	Neri Marchesini
Année:	2006

Description



Les machines de la série BL se situent au sommet de la gamme de production de Neri dans le domaine des étiqueteuses linéaires, représentant la synthèse de nombreuses années d'expérience dans l'application d'étiquettes auto-adhésives.

Les principales caractéristiques qui distinguent cette série de machines sont la conception spéciale du balcon qui rend les opérations de nettoyage et d'inspection extrêmement faciles, le système de transport des cartons à pas positif qui rend la machine complètement sûre, et l'ergonomie qui réduit le champ d'opération à seulement 70 cm et sépare la zone d'opération des zones mécaniques et électriques.

Les machines BL peuvent fonctionner en ligne avec d'autres machines d'emballage, ou hors ligne avec des dispositifs appropriés d'alimentation et de réception des cartons.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

Machine pour balcons avec cadre en acier inoxydable brossé.

Tableau électrique à bord de la machine.

Accès facile aux pièces électriques et mécaniques.

Transport positif des cartons par courroies crantées.

Bande supérieure stabilisant les cartons pendant l'application des deux sceaux d'inviolabilité (VET et TE).

Gestion de la machine par PLC équipé d'un programme de logique positive "fail-safe".

Dérouleuse automatique d'étiquettes.

Double bande horizontale d'accumulation des cartons à l'entrée.

Dispositif pour distribuer les cartons en phase et en pas à pas sur les bandes transporteuses dentées.

Distribution des étiquettes par un moteur pas à pas de précision.

Synchronisation automatique des vitesses de travail.

Vidéo couleur 6" pour l'autodiagnostic installé sur le bras rotatif.

Auto-apprentissage de la longueur de l'étiquette à traiter.

Changement automatique d'étiquette avec rappel par le terminal et possibilité de stocker différents formats d'étiquettes.

Dispositif de contrôle de la charge à entrée minimale et sortie maximale.

Largeur du carton (A) 20 ÷ 180 mm.

Hauteur du carton (B) 15 ÷ 120 mm.

Longueur du carton (C) 70 à 200 mm.

Hauteur de l'étiquette 20 ÷ 60 mm.

Longueur de l'étiquette de 15 à 80 mm.

Sortie maximale (Pcs/min.) 400.

Vitesse de sortie des étiquettes 0 ÷ 50 m/min.

Diamètre maximal du rouleau 400 mm.

Alimentation électrique standard 380 - 220 V-50 Hz.

Puissance 4 kW.

Pression d'air comprimé 6 bar.

Consommation d'air comprimé 20 NI/min.

Poids : 90 kg.