



Destiladores/Generador de Vapor Limpio Finn-Aqua 1500-H-6 / 1000-H-1


Fotos





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

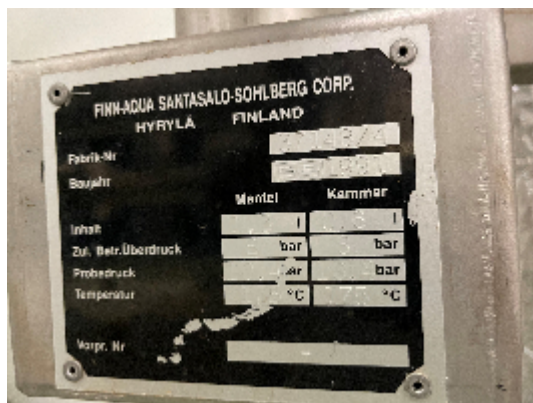

Detalles del producto

Categoría:	Destiladores/Osmosis Inversa/Generadores de Vapor Limpio
Machine:	1500-H-6 / 1000-H-1
Machine code:	it466
Fabricante:	Finn-Aqua
Año de fabricación:	1991

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Unidad de destilación Finn Aqua y generador de vapor limpio con depósito

Planta de destilación Finn Aqua tipo 1500-H-6 Planta nº 37155

Presión de vapor de la planta 7 bar 175°C (6 bar abs):

Consumo de vapor 6 columnas 686 kg/h

Presión del agua de refrigeración 3 bar 15°C (4 bar abs)

Consumo de agua de refrigeración 6 columnas 379 kg/h

Presión del agua purificada 7 bar 15°C (9 bar abs) Agua desmineralizada: Consumo 3348 l/h
capacidad de producción 3030 l / h

Generador de vapor puro Finn Aqua 1000-H-1 Planta nº 37148

Capacidad máxima de vapor puro: 825 kg/h - 1815 lbs /h

Consumo de vapor de la planta: 976 kg/h - 2147 lbs /h

Agua purificada 15°C 59 ° F: 867 l / h - 230 l gph / us galones

Los valores de rendimiento se basan en vapor saturado seco con un máximo de 3% de agua por unidad de peso y una presión de vapor de la planta de 8 bares.

La contrapresión máxima permitida en la capacidad de retorno del condensado es de aproximadamente el 10% de la presión de vapor del sistema.

En este modelo H, el consumo de agua de lavado es aproximadamente 1,05 veces la capacidad máxima de vapor puro cuando se utiliza una recirculación de agua de lavado.

Depósito Hilge Euro - Hygia Bloc Super I/30A