




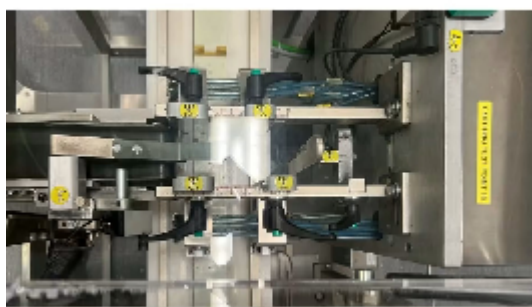

Cajonera horizontal de movimiento continuo MARCHESINI GROUP MA255




Fotos

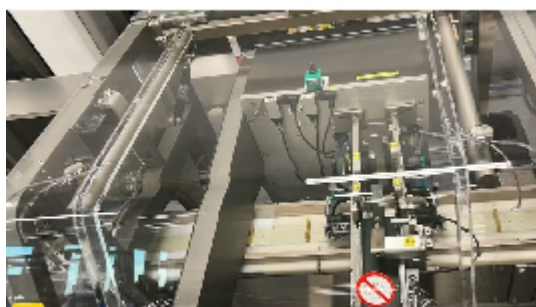

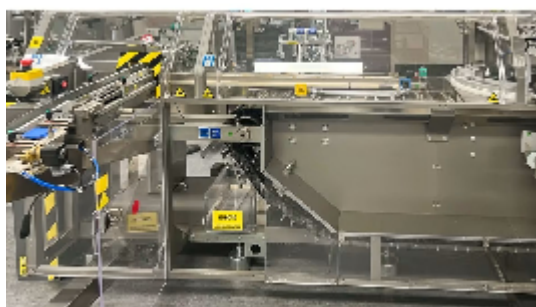

INTIMAC S.R.L.




Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

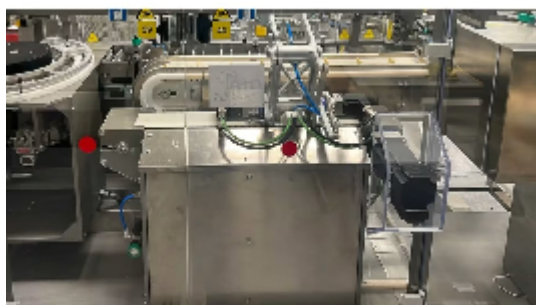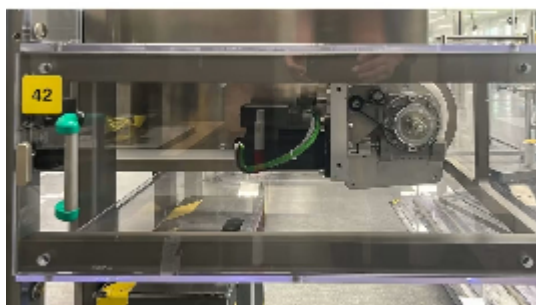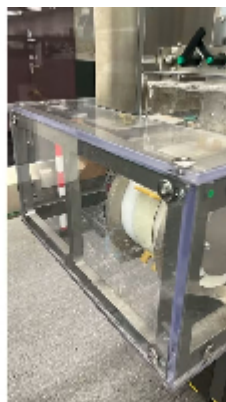



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

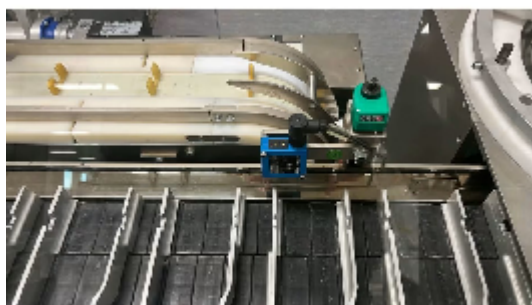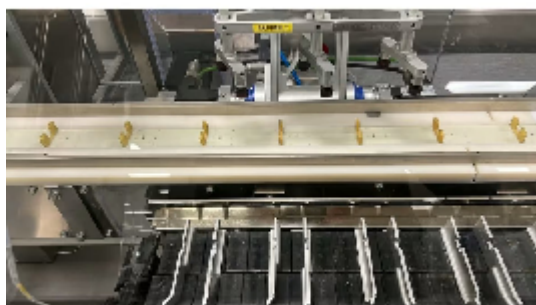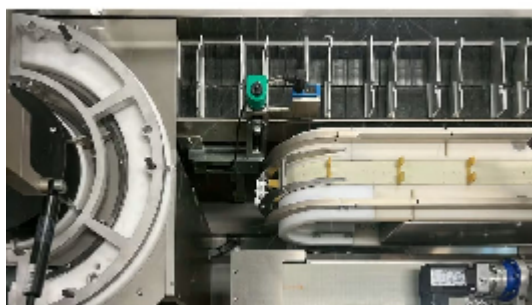



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Detalles del producto

Categoría:	Estuchadoras/Empaquetadoras
Machine:	MA255
Machine code:	25-1893
Fabricante:	MARCHESINI GROUP
Año de fabricación:	2001

Descripción

Cajonera horizontal de movimiento continuo Marchesini MA255

Totalmente realizada con estructura de balcón, diseñada en torno a tres conceptos fundamentales: versatilidad, ergonomía y máxima eficiencia en un espacio reducido.

Por sus características es la solución ideal para el envasado de productos cosméticos y farmacéuticos.

Inserción del producto en MA 255

La inserción del producto en los cartones se realiza de forma continua, mediante 2 empujadores colocados frente al lado operador, realizando 2 inserciones simultáneamente.

Los 2 empujadores se activan de forma independiente, lo que hace posible la acción de uno solo, cuando sea necesario. producción mecánica: hasta 240 piezas/min

El almacén de cartón motorizado se encuentra en un nivel inferior al transporte del producto.

Las principales ventajas son:

Ergonomía: carga de cartón muy sencilla

Limpieza: ausencia de polvo de cartón en el producto y en las piezas mecánicas

Alimentación constante Toma y apertura óptimas Cambio de formato Para conseguir un cambio de formato fácil y rápido, la máquina ha sido diseñada para realizar ajustes en lugar de sustituciones de piezas.

El uso de indicadores hace que el cambio de formato sea más fácil y rápido. -

Tensión de control 24 V CC.

Gama de formatos A) 25-100 mm B) 15-85 mm H) 65 - 150