




## Komplette Linien Uhlmann UPS 1070 - C 2404

### Fotos






**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

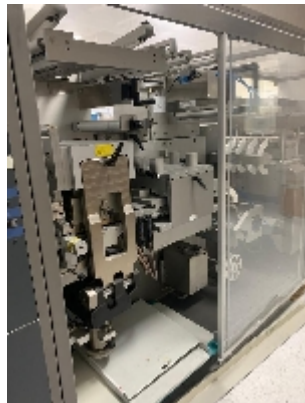





**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

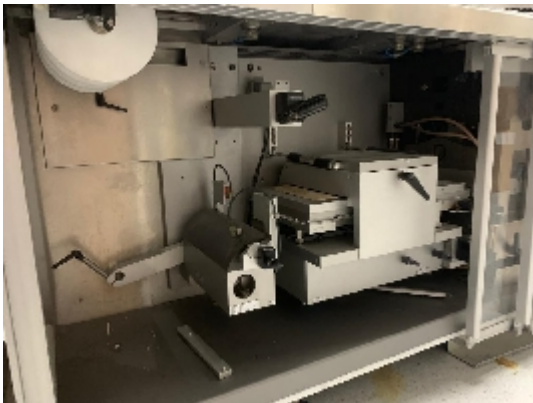






**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

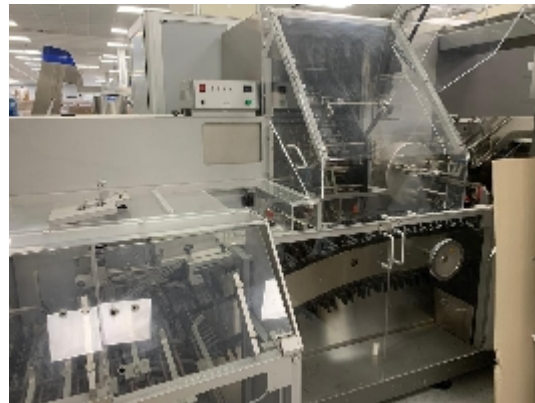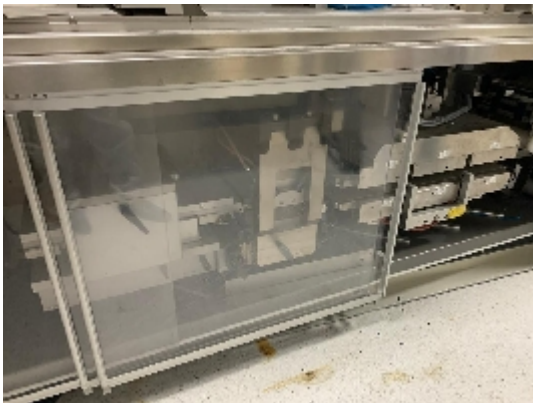




**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

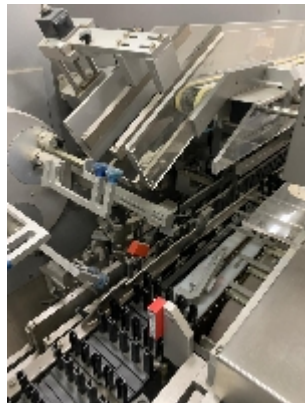



**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

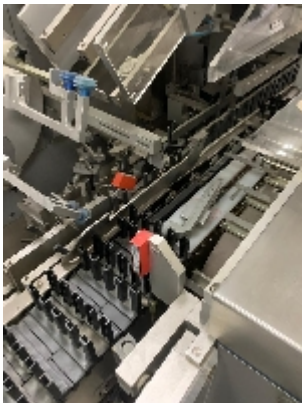





## Angaben zum Produkt

<b>Kategorie:</b>	Komplette Linien
<b>Maschine:</b>	UPS 1070 - C 2404
<b>Maschinencode:</b>	LB259
<b>Maschinenhersteller:</b>	Uhlmann
<b>Baujahr:</b>	2000

## Beschreibung



Uhlmann-Blisterlinie mit Blistermaschine UPS 1070 - Kartonierer C 2404

Blistermaschine UPS 1070:

- Vollständiges ELAU-Upgrade mit 15"-TFT
- TouchControl-Bildschirm;
- Vollständige mechanische Überprüfung
- Seitenverstellung der Formfolie
- Schneide- und Spleißtisch
- Versiegelung der Klebestellen -3-Zonen-Heizstation
- Berlex-Zuführboxen mit Kontrolle des Produktniveaus
- Sicherheitsklappe
- Produktkamera
- Inspektion für Produkt, Druckposition und Produktverifizierung nach der Versiegelung
- Deckelabrollsupport von der Rückseite mit Schneide
- und Spleißtisch, Klebestellenerkennung (innen und außen), Überwachung des niedrigen Niveaus, Kontrolle der Schulter
- und Seitenbänder auf der Rückseite
- Siegelstation
- Kontaktstation
- Prägestation
- Stanzstation
- Vakuumbandauslass
- Ergänzung zur Hauptpneumatik mit Luftauslassventil

Technische Daten:

Max. Leistung: 1200 Blister/min.

Bogenbreite: min 150 mm, max 300 mm

ET-Index: min 130 mm, max 280 mm

MT-Index: min 30 mm, max 120 mm

Blisterbahnen: max 3

Bahnen Blisterlänge: min 30 mm, max 120 mm

Blisterbreite: min 60 mm, max 284 mm

Formtiefe: max 10 mm (PVC-Bogen) max 8/10 mm (Aluminium-Bogen)

Kartonierer Uhlmann C 2404

Jahr: 2000

Nennspannung: 3/PE AC 380 V, 80 Hz

Nennstrom: 7,5 A

Ersatzsicherung: 20 A