




Linee Complete Uhlmann ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000

Immagini



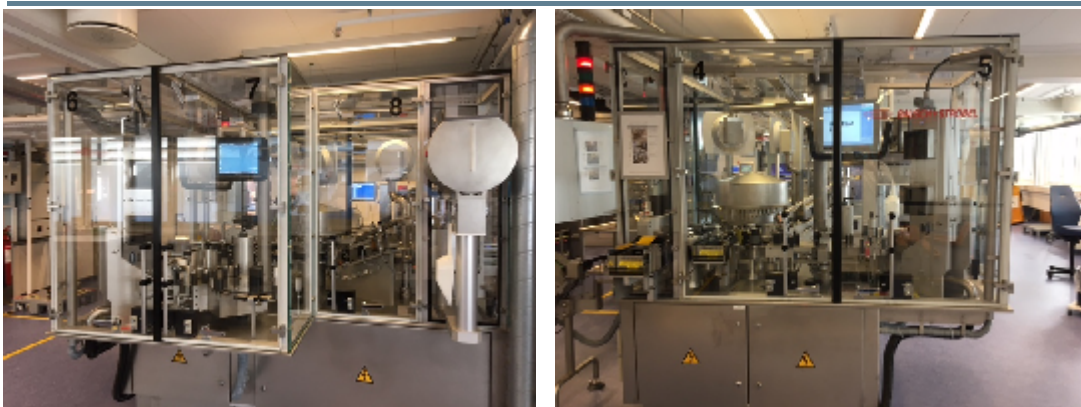

Dettagli prodotto

Categoria:	Linee Complete
Macchina:	ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000
Codice macchina:	IT376
Costruttore:	Uhlmann
Anno di costruzione:	2011

Descrizione



Linea completa per il confezionamento di carpule composta da:

Etichettatrice per fiale/carpule ESA1025 Bausch & Stroebel

Le etichettatrici della serie ESA applicano etichette autoadesive dal rotolo a piccole bottiglie e fiale, nonché a fiale, cartucce e altri contenitori non stabili. Queste etichettatrici a movimento continuo hanno un design estremamente compatto. Tutti i componenti elettrici, elettronici e PLC sono integrati nelle macchine per risparmiare spazio. Il distributore di etichette ha un design modulare e può essere dotato sia di sistemi di stampa a movimento intermittente che di sistemi di stampa a movimento continuo. L'attrezzatura di base del distributore di etichette garantisce che i contenitori siano etichettati in modo preciso e delicato. Per fornire maggiore praticità e affidabilità, la funzionalità del distributore di etichette può essere aumentata da una serie di dispositivi di controllo e postazioni di lavoro aggiuntivi. Velocità fino a 30.000 fiale l'ora. Diametro del contenitore: 7,5 - 36 mm. Altezza del contenitore: 20-140 mm.

Macchina blister per carpule Uhlmann B1240

Versatile alimentatore a spazzole, funzionamento semplice e bassi costi di follow-up relativi al prodotto

Produttività con il minimo ingombro. Utensili piccoli e leggeri. Dati tecnici

Uscita max. 250 blister / min

Principio di tenuta tenuta della piastra

Indice x larghezza max. 130 x 156,5 mm

Profondità di formatura max. 24mm

Materiale di formatura max 400mm

Materiale coperchio max 240 mm

Materiali di formatura processabili termoplastici, PVC, PVC / PVDC, laminati PVC / Aclar, laminati Al, PET

Materiali del coperchio lavorabili fogli di alluminio sigillabili a caldo, carta, PVC o simili

Astucciatrice per il confezionamento di blister e foglietti da 1, 2 o 3 pezzi C2155

Un'astucciatrice a movimento intermittente dell'ultima generazione di macchine con funzioni operative eccezionalmente semplici. Massima affidabilità per il confezionamento di blister, flaconi, fiale o confezioni a cuscino, ad esempio. Highlights: indice volante servo regolato e caricamento del prodotto per l'affidabilità del processo. Magazzino cartoni da ca. 1.500 cartoni. Il prelievo rotativo del cartone con funzione di pre-rottura meccanica consente la lavorazione di praticamente tutte le qualità di cartone. Stazione di chiusura intercambiabile: facile passaggio dalla chiusura a incastro a quella hot-melt. Cambio formato rapido con poche parti di formato facilmente sostituibili. Max. produzione 150 cartoni / min. Modalità di funzionamento intermittente. Ambito di applicazione blister, flaconi. Max. dimensione del cartone [A x B x H] 115 x 100 x 170 mm. Passo 140 mm. Max. no. di blister 14. Max. altezza pila blister 95 mm. Tipi di chiusura a incastro La bilancia dinamica XS2 ha un design particolarmente compatto e un ingombro ridotto. Ciò lo rende perfetto per le applicazioni in cui lo spazio della fabbrica è limitato e consente una semplice integrazione nella linea di produzione esistente. Con la procedura guidata del software di "configurazione automatica" e l'interfaccia touchscreen da 15 pollici di facile utilizzo, è richiesta una formazione minima per la configurazione dei menu. Il profilo utente multilingue e le funzioni di immagine del prodotto assicurano un cambio rapido del prodotto e un minor numero di errori da parte dell'operatore, riducendo al minimo i tempi di fermo.

Avvolgitrice automatica PEWO PACK Dimensioni min / max fascio: - 60 x 30 x 60 mm [L x P x A]

- 360 x 180 x 250 mm [L x P x A]. Cadenza: fino a 80 pacchi/ min. Tensione di alimentazione: 3x400V + N + PE / 50Hz Pressione di esercizio 5 bar. Tipo di film utilizzabile: materiale PE. Larghezza del film: min .: 50 mm - max .: 250 mm. Spessore del film: min .: 25 ?m - max .: 100 ?m. Diametro bobina: max .: 300 mm

Saldatrice T-4000 con piegatura automatica delle alette. Sigillatura superiore e inferiore. Il controllo dell'alimentazione con il controller SOCO SYSTEM garantisce una separazione efficiente e un'elevata capacità. La macchina compatta è disponibile in due modelli base T-4000 e T-4200. La macchina è molto facile da regolare per le dimensioni attuali della cassa e la regolazione può essere eseguita da entrambi i lati. Facile cambio del nastro. Design compatto. Manutenzione facile ed economica. Ampio programma di accessori, ad es. Ruote con freno, tavoli da imballaggio e nastri trasportatori.