





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ Accela Cota 48"

Фотографии



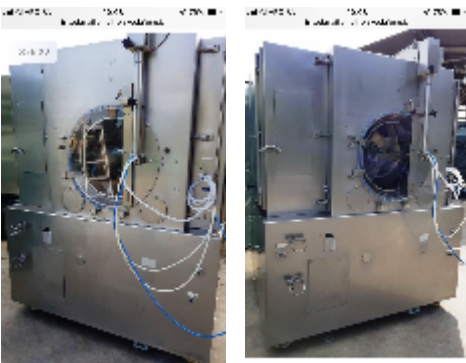

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

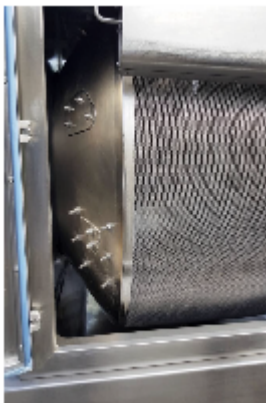




Детали продукта

категория:	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
машина:	48"
Код оборудования:	IT262
Сборка:	Accela Cota
Год сборки:	n/a

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

ACCELA-COTA 48"

Примерная рабочая способность (в зависимости от размера планшета): 150 кг

Скорость вращения: 5-15 об/мин

Диаметр бассейна: 48" (1219,2 м/м)

Диаметр рта кастрюли: 19" (482,6 м/м)

Строительные материалы, кастрюля, дренаж, пленум и раковина: нержавеющей стали

Двигатель привода: 2 л.с. 1440 rpm Бакстон сертификаты групп 2 и 3

Диапазон вентиляторов выхлопных газов: 2500 cfm до 8"индикатор воды

Двигатель вентилятора выхлопных газов: 71/2 л.с. 2880 RPM Бакстон сертификаты групп ы 2 и 3

Диаметр разгрузки: 12" (304,8 м/м)

Дренажная раковина: 1"диа (34,93 м/м)

Высота: 75,5" (1917,2 м/м)

Площадь: 61" X 50" (1648,9 м/м x 1270 м/м)

Вес: 1650 фунтов (700 кг)

Спецификация

PAN'S WORKING CAPACITY: O 350 POUNDS

PAN SPEED: VARIABLE 8-20 об/мин

ПАН ИЗ ДИА: 48 "

DIA PAN POT: 19 "

КРУЖЕВА РАКОВИНА LAVЕ POINT MATER.: НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ: СТАЛЬ

ДЕФИЯ КОНФЕКТ: 1100 CFM 82 WG (MIN.)

ENGINE EXPLOSION TEST: 2 л.с. 1440 об/мин

71/2 л.с. 2880 об/мин АНТИ-ДЕФЛАГРАНТЕ ФАН МОТОР

НЕРАЗУГНИЧЕННАЯ ФИТТИНГ: O/D COPPER PIPE

ВЫСОТА (МИНУС КРЫШКА): 75 1/21, ВКЛ. ОБЛОЖКА 82 1/2

ПЛОЩАДЬ: 61 . x 50.

ВЕС (МЕНЬШЕ ПОКРЫТИЯ): 1540 ФУНТОВ