





## Boucheuse / Scelleuse Cam TA

### Images

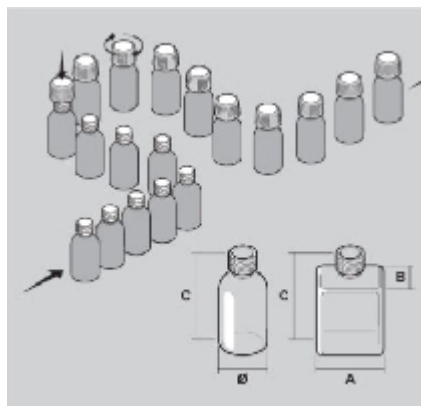

#### TECHNICAL DATA

Mechanical speed	STROKES/1'	90
Power absorption	KW	4,5
Air consumption	NM1'	200
Air pressure	bar	5-6
Gross weight	kg	-1950
Net weight	kg	-1400
Size range	min.	max.
<b>A</b>	20	70
<b>B</b>	15	80
<b>Ø</b>	15	80
<b>C</b>	35	100

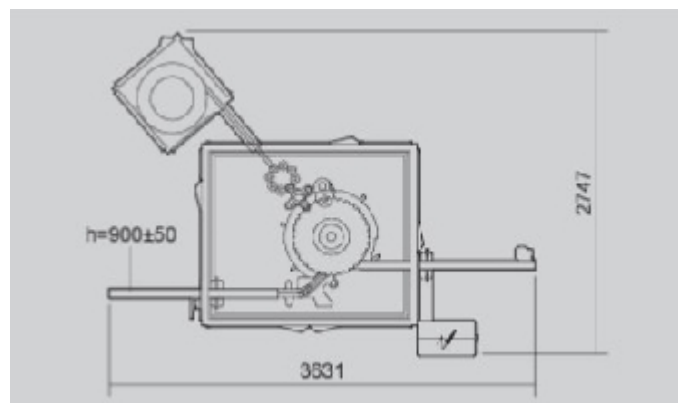



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

## Détails du produit

<b>Catégorie:</b>	Boucheuse / Scelleuse
<b>Machine:</b>	TA
<b>Référence machine:</b>	22-566
<b>Constructeur:</b>	Cam
<b>Année:</b>	2009

## Description

Intermettiet motion capping monobloc à partir de 2009

Données techniques

Vitesse mécanique 90 coups/min

Puissance absorbée 4,5 kW

Consommation d'air 200 NI/min

Pression d'air 5-6 bar

Poids brut 1950 kg

Gamme de tailles

A de 20 min -70 max

B de 15 min -80 max

C à partir de 35 min -180 max

Diamètre 15 min -80 max