





ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА Finn-Aqua 1500-H-6 / 1000-H-1

Фотографии

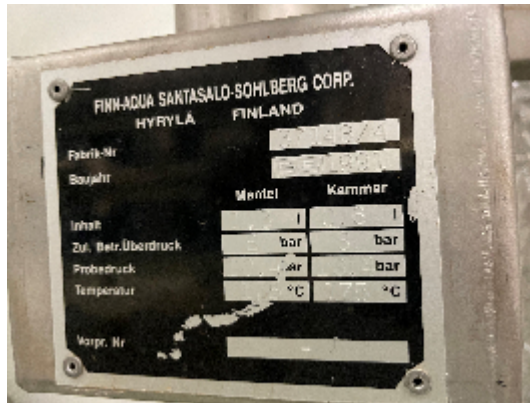



Детали продукта

категория:	ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА
машина:	1500-H-6 / 1000-H-1
Код оборудования:	it466
Сборка:	Finn-Aqua
Год сборки:	1991

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Дистилляционная установка и генератор чистого пара Finn Aqua с Cysterne

Finn Aqua Distillation Plant Type 1500-H-6 Plant No 37155 with Cysterne

Давление пара на заводе 7 бар 175°C (6 бар абс): производительность 3030 кг/ч

Расход пара 6 колонок 686 кг/ч

Давление охлаждающей воды 3 бар 15°C (4 бар абс)

Расход охлаждающей воды 6 колонок 379 кг/ч

Давление питательной воды 7 бар 15°C (9 бар абс) Деминерализованная вода: Расход 3348 л/ч

Генератор чистого пара Finn Aqua 1000-H-1 Заводской номер 37148

Значения производительности основаны на сухом насыщенном паре, содержащем не более 3% воды на единицу веса, и давлении пара в системе 8 бар.

Максимально допустимое противодавление в емкости возврата конденсата составляет приблизительно 10% от давления пара в системе.

В этой H-модели расход промывочной воды примерно в 1,05 раза превышает максимальную производительность по чистому пару при использовании рециркуляции продувочной воды.

Максимальная производительность чистого пара: 825 кг/ч - 1815 фунтов /ч

Расход пара на заводе: 976 кг/ч - 2147 фунтов/ч

Питательная вода 15°C 59 ° F: 867 л/час - 230 л в час / галлоны

Zysterne Hilge Euro - Hygia Bloc Super I/30A