INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Riempitrici e Tappatrici / infialatrici Sterili Inova VSVM521B

Immagini

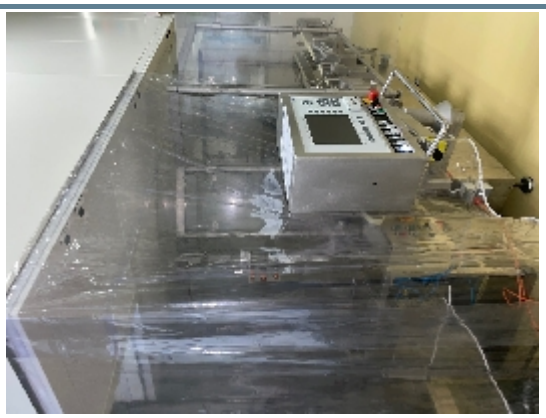
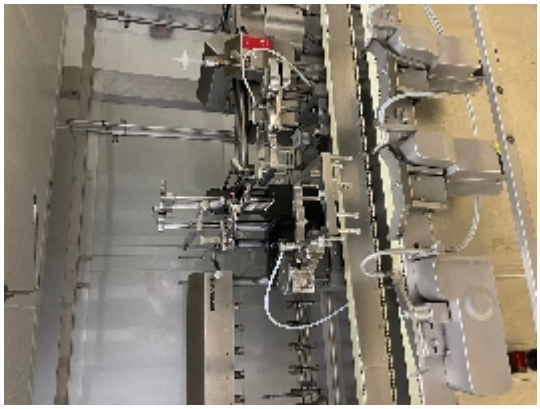
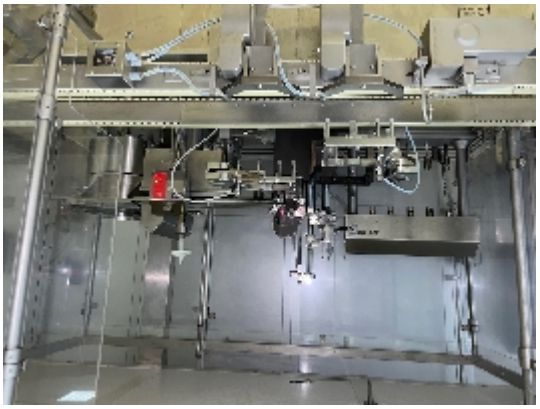
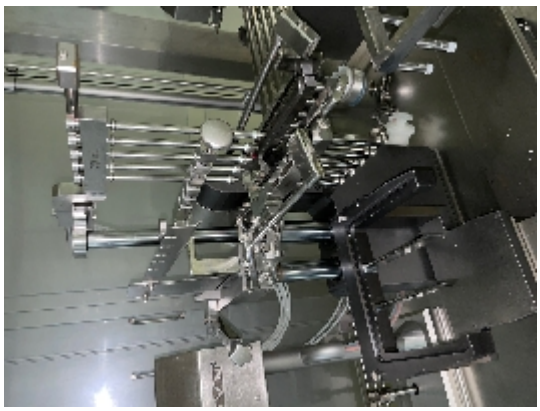
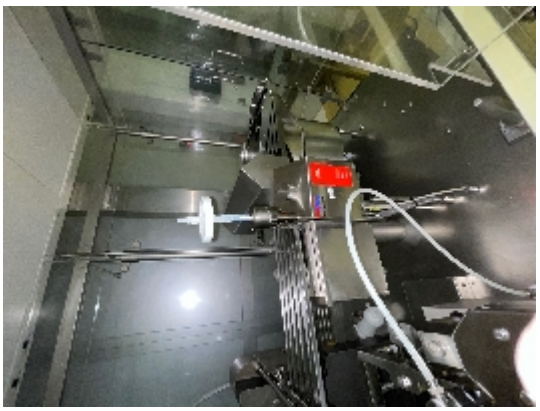

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria:	Riempitrici e Tappatrici / infialatrici Sterili
Macchina:	VSVM521B
Codice macchina:	IT482
Costruttore:	Inova
Anno di costruzione:	1999

Descrizione

La produzione dipende dalle dimensioni della siringa, dal volume di dosaggio, dalla viscosità e da altre caratteristiche del prodotto di riempimento
Gamma di dimensioni della siringa:
siringhe HYPAK annidate da 0,5 ml a 20 ml di tutti i principali produttori di siringhe con i relativi nidi e vaschette
Gamma di dosaggio:
Da 0,2 a 29 ml, a seconda della dimensione della pompa selezionata; possibilità di riempimento multiplo
Precisione di dosaggio:
0,2 a 0,6 ml srel = ± 1,5
da 0,6 a 1 ml srel = ± 1,0
superiore a 1 ml srel = ± 0,5 %
Finitura della macchina:
Esterno totale in acciaio inox (AISI 304) per una facile pulizia, flange sul piano della macchina in alluminio anodizzato.
Alimentazione elettrica
230/400 V, 50 c/s, trifase (o come richiesto) installazione elettrica secondo le norme tedesche
VDE 0113 corrispondente alla norma EN 60204/1
Norme di sicurezza:
Conforme alle norme di sicurezza vigenti per le macchine da imballaggio e le attrezzature ausiliarie. Soddisfa o supera le norme OSHA.
Finitura superficiale:
Tutte le parti della macchina a contatto con il prodotto sono rifinite in acciaio inox 316 L. Le parti sopra il tavolo della macchina sono in alluminio anodizzato, materiale sintetico e
acciaio inossidabile AISI 304.
1 stazione di inserimento tappi per tappi a stantuffo
composto da:
- stazione di inserimento tappi completa con movimenti di inserimento sincronizzati
movimenti d'inserimento sincronizzati per il tubo d'inserimento
e l'asta di inserimento
- la profondità di inserimento del tappo viene regolata cambiando
l'altezza del tavolo di lavoro
- 1 azionamento di smistamento per la vasca di smistamento
sottostruttura fissata alla macchina
- Sensore di accumulo minimo sulla guida di alimentazione esterna dei tappi - 1 azionamento lineare a vibrazione per l'alimentazione dei tappi