INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Steril Füll-und Verschließmaschinen Inova VSVM521B

Fotos

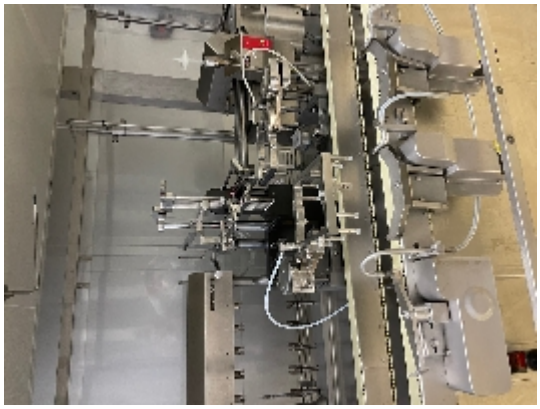
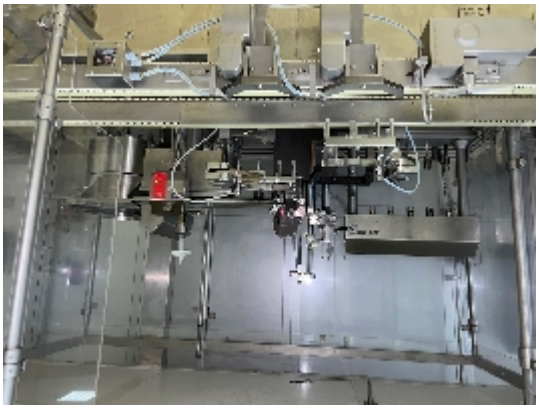
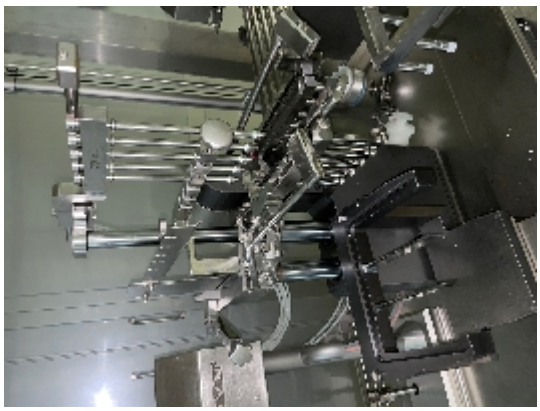
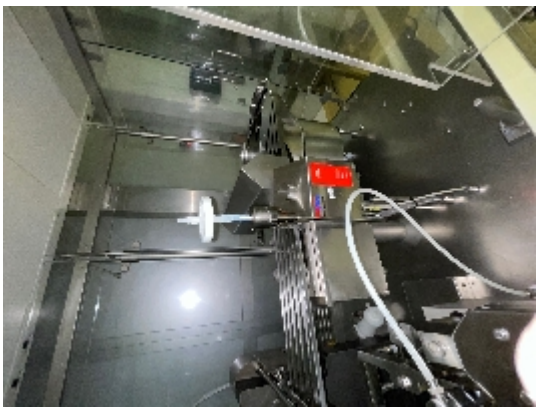

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Angaben zum Produkt

Kategorie:	Steril Füll-und Verschließmaschinen
Maschine:	VSVM521B
Maschinencode:	IT482
Maschinenhersteller:	Inova
Baujahr:	1999

Beschreibung

Die Leistung hängt von der Spritzengröße, dem Dosiervolumen, der Viskosität und anderen Eigenschaften des Füllguts ab
Bereich der Spritzengrößen:
genestete 0,5 ml bis 20 ml HYPAK-Spritzen aller führenden Spritzenhersteller mit den entsprechenden Nestern und Bechern
Dosierbereich:
0,2 bis 29 ml, abhängig von der gewählten Pumpengröße; Mehrfachbefüllung möglich
Dosiergenauigkeit:
0,2 bis 0,6 ml srel = ± 1,5 %.
0,6 bis 1 ml srel = ± 1,0 %.
größer als 1 ml srel = ± 0,5 %.
Ausführung der Maschine:
Gesamtes Äußeres aus rostfreiem Stahl (AISI 304) zur einfachen Reinigung, Flansche auf der Maschinentischplatte aus eloxiertem Aluminium.
Elektrischer Anschluss
230/400 V, 50 c/s, dreiphasig (oder nach Wunsch) Elektroinstallation nach den deutschen VDE 0113-Vorschriften entsprechend EN 60204/1
Sicherheitsbestimmungen:
In Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften für Verpackungsmaschinen und Hilfsmittel. Erfüllt oder übertrifft die OSHA-Vorschriften.
Oberflächenbeschaffenheit:
Alle Maschinenteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind aus rostfreiem Stahl 316 L. Die Teile oberhalb des Maschinentisches sind aus eloxiertem Aluminium, Kunststoff und
Edelstahl AISI 304.
1 Stopfeneinsetzstation für Kolbenstopfen
bestehend aus:
- Komplette Stopfeneinsetzstation mit kurvengesteuerten
synchronen Einschubbewegungen für Einschubrohr
und Einführstange
- die Stopfeneinstecktiefe wird durch Veränderung der
der Höhe des Arbeitstisches
- 1 Sortierantrieb für Sortiertopf
Unterbau an der Maschine befestigt
- Min. Stausensor an der äußeren Stopfenzuführungsschiene - 1 Linearvibrationsantrieb für Stopfenzuführung