





## Autoklaven/Sterilisierungstrockner/Gefriertrockner GETINGE GE 700X1450X1350-1

### Fotos

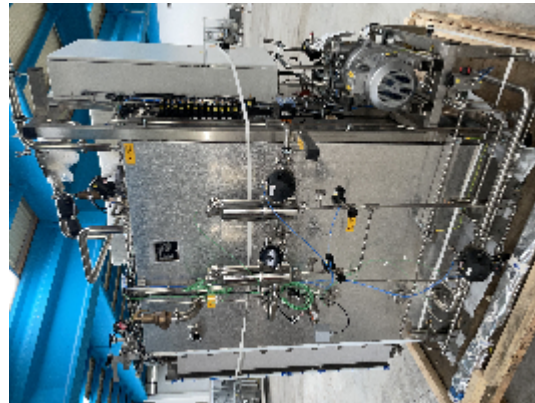

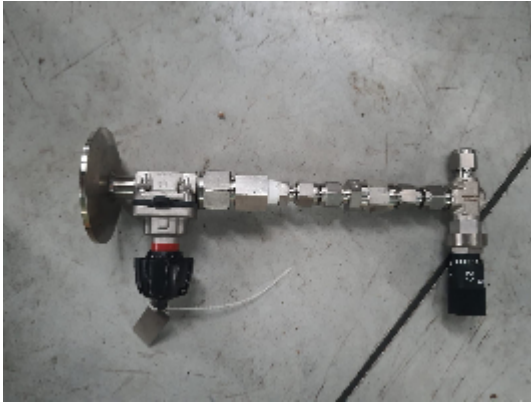

## Angaben zum Produkt

<b>Kategorie:</b>	Autoklaven/Sterilisierungstrockner/Gefriertrockner
<b>Maschine:</b>	GE 700X1450X1350-1
<b>Maschinencode:</b>	22MF180



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

---

**Maschinenhersteller:** GETINGE

**Baujahr:** 2008

## Beschreibung

---



Der Getinge-Autoklav wurde für die Sterilisation von porösen Materialien oder Labormaterialien entwickelt, die einer Naht bei hohen Temperaturen von über 100°C standhalten können.

Der Autoklav wird mit den folgenden Prozesszyklen und Testeinrichtungen geliefert:

1. Vakuum-Zyklus
2. Lecktest
3. WarmUp und ALRT kombiniert

Mechanische Einhausung  
Verkleidungspaneele

Der Sterilisator ist ein Einbaugerät mit Blenden nur an der Beladeseite.

Material: Rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304).

Oberflächenbeschaffenheit der Vorderseite: Tetrapoliert Ra < 1,2 Mikrometer  
Dicke 1,0 mm.

Ladebereich / Werksraumbereich Schranke  
Es ist keine Barriere erforderlich.

Druckgefäß

Ladehöhe: 300 mm vom Boden bis zum Kammerboden.

Kammer

Innere Abmessungen  
Nutzbare Breite 700 mm  
Nutzbare Höhe 1450 mm  
Nutzbare Tiefe 1350 mm

Aufbau:

Querschnitt: Rechteckig

Material: AISI 316L säurebeständiger rostfreier Stahl

Auslegungsdruck: 3 bar (g) & Vollvakuum

Auslegungs-Temperatur: 143 °C

Schweißungen: Roboter- oder halbautomatisch, wann immer möglich

Innenkammer und Anschlüsse Oberfläche

Innenfläche geschliffen und auf Hochglanz poliert

Interner Ra-Wert 0,6 Mikrometer

1 Tür

Ausführung: Vollautomatisch, horizontal verschiebbar

Öffnen und Schließen: Automatisch per Knopfdruck

Bedienung der Tür: Pneumatischer Motor

Sicherheit der Tür: Stoppt und kehrt um, wenn die Tür blockiert ist. Schlüsselschalter zur Isolierung der Tür beim Schließen, um das Schließen der Tür zu verhindern, wenn der Zugang zur Kammer erforderlich ist.

Innere Türoberfläche: Rostfreier Stahl AISI 316L

Türstifte: Rostfreier Stahl AISI 316

Anforderungen an die Medien (Hilfsmittel)

Bitte beachten Sie die Installationszeichnung für Details zu den Größen und Verbrauchswerten.

Anforderungen:

Dampf



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)

---

Druckluftzufuhr  
Trinkwasserversorgung  
Versorgung mit gekühltem Wasser  
Kondenswasser