




## Flexográfica Hapa AG H 230 S-1C-LR

### Fotos



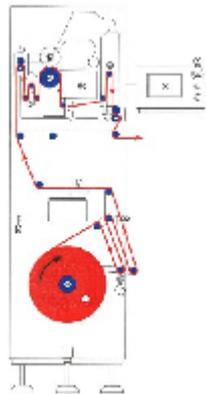

## Detalles del producto

<b>Categoría:</b>	Flexográfica
<b>Machine:</b>	H 230 S-1C-LR
<b>Machine code:</b>	23-810
<b>Fabricante:</b>	Hapa AG
<b>Año de fabricación:</b>	2006

## Descripción

Sistema de impresión Hapa H 230 S-1C-LR m.n. 26065 desde 2006  
Área de impresión máx. HAPA 230 180 x 300 mm  
Rendimiento máximo (número de ciclos de impresión) 120 pr minuto  
Velocidad máxima de impresión: 21,6 m/min  
Velocidad máxima de extracción: 20 m/min  
Peso aprox. de la máquina montada en la parte superior Hapa 230 : 370 kg  
peso aprox. de la máquina integrada Hapa 230 : 170 kg  
armario eléctrico separado: 200 kg  
bailarín de entrada 380 mm de banda almacenada  
bailarín de salida: 980 mm de banda almacenada  
Material de entrada Aluminio, PVC, papel  
Ancho de banda Hapa230: máx. 370 mm  
Tinta de impresión Enlaces Hapa UV en cartuchos  
Secador Hapa 230: Lámpara UV 12 W/cm, sin ozono  
Fuente de alimentación (red de 4 hilos) 6kVA  
Tensión: 480 V y 60 Hz  
Consumo máximo por fase 10A  
Aire comprimido 6 bar  
Caudal de aire de salida: 250 m3/h  
Temperatura de salida 70°C