





## Flexodruckmaschine Hapa AG H 230 S-1C-LR

### Fotos

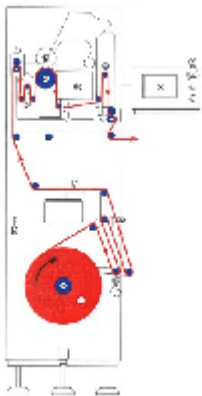

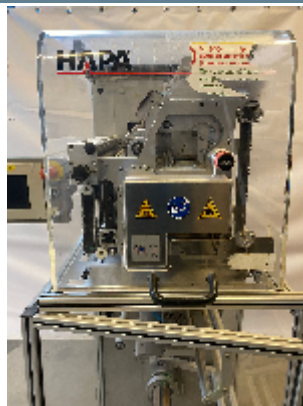

**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

## Angaben zum Produkt

<b>Kategorie:</b>	Flexodruckmaschine
<b>Maschine:</b>	H 230 S-1C-LR
<b>Maschinencode:</b>	23-810
<b>Maschinenhersteller:</b>	Hapa AG
<b>Baujahr:</b>	2006

## Beschreibung

Sistema di stampa Hapa H 230 S-1C-LR m.n. 26065 dal 2006  
Area di stampa massima HAPA 230 180 x 300 mm  
Prestazioni massime (numero di cicli di stampa): 120 al minuto  
Velocità massima di stampa: 21,6 m/min  
Velocità massima di uscita: 20 m/min  
peso approssimativo della macchina montata in alto Hapa 230: 370 kg  
peso approssimativo della macchina integrata Hapa 230: 170 kg  
armadio elettrico separato: 200 kg  
ballerino di alimentazione: 380 mm di nastro immagazzinato  
ballerino in uscita: 980 mm di nastro immagazzinato  
Materiale in ingresso Alluminio, PVC, carta  
Larghezza del nastro Hapa230: max 370 mm  
Stampa dell'inchiostro: Hapa UV links in cartucce  
Essiccatore Hapa 230: Lampada UV 12 W/cm, senza ozono  
Alimentazione (rete a 4 fili) 6kVA  
Tensione: 480 V e 60 Hz  
Assorbimento massimo per fase 10A  
Aria compressa 6 bar  
Portata in uscita aria di scarico: 250 m<sup>3</sup>/h  
Temperatura in uscita 70°C