




Traitement de l'eau / Distillateurs / Osmose inversée / Générateurs de vapeur Ponzini FD 12

Images

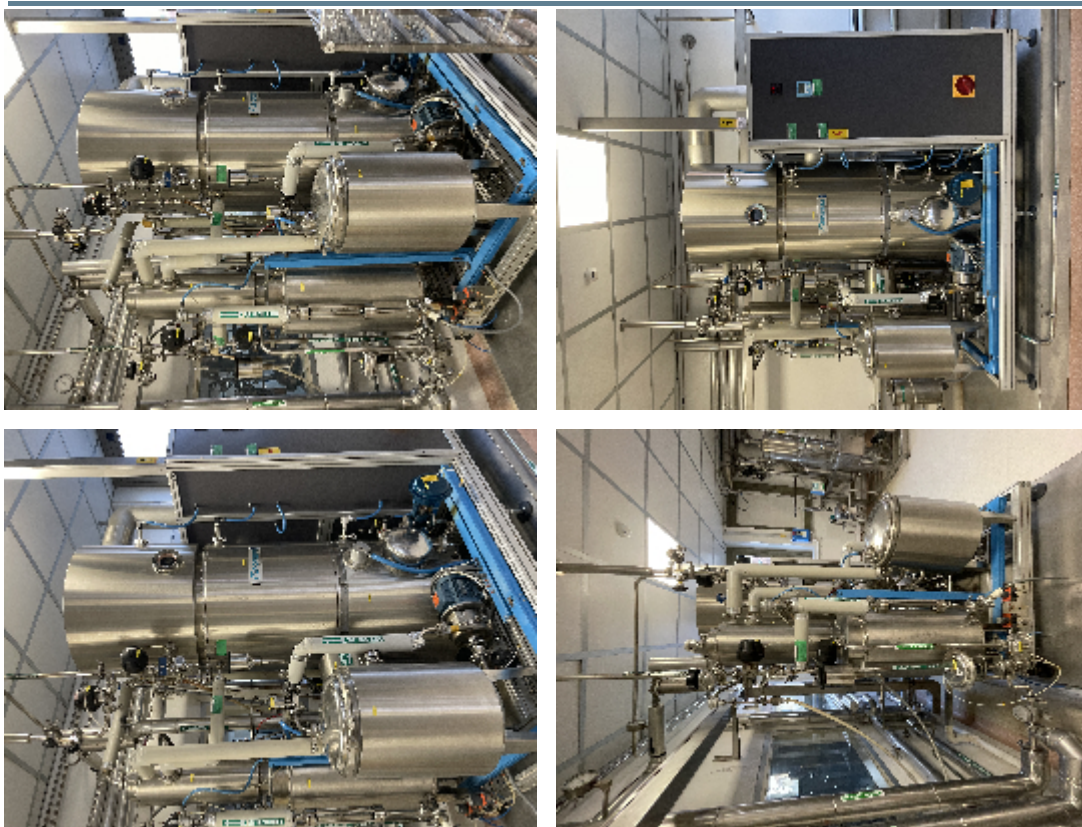

Détails du produit

Catégorie:	Traitement de l'eau / Distillateurs / Osmose inversée / Générateurs de vapeur
Machine:	FD 12
Référence machine:	22F102
Constructeur:	Ponzini
Année:	1987



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Description

Installation de distillation par thermocompression Ponzini pour la production d'eau distillée
Modèle BD/pr-E.V. (AT-AV)
Capacité horaire 330 litres
Numéro de série 2754

Courant triphasé 380 volts 50 Hz
Courant monophasé 24 volts 50 Hz
Puissance électrique 59 Kw
Compresseur à vapeur type SCL-710
Pompe de recyclage d'eau distillée type Prolac S18 MB 1.1 CIE

Consommation d'énergie en régime permanent pour produire de l'eau distillée a :

avec chauffage électrique 25/30C. 85/90C.

chauffage auxiliaire 2 KWH 20 KWH
puissance motrice 4,5 KWH 4,5 KWH

avec chauffage à la vapeur
chauffage auxiliaire 4 KWH 34 KWH
puissance motrice 4.5 KWH 4.5KWH
consommation pour le préchauffage du système et le compresseur de vapeur avec le système
consommation d'énergie électrique 20 KWH chauffage à vapeur 34 KGH