**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

# Empacador de cajas MARCHESINI GROUP MC 820

## Fotos

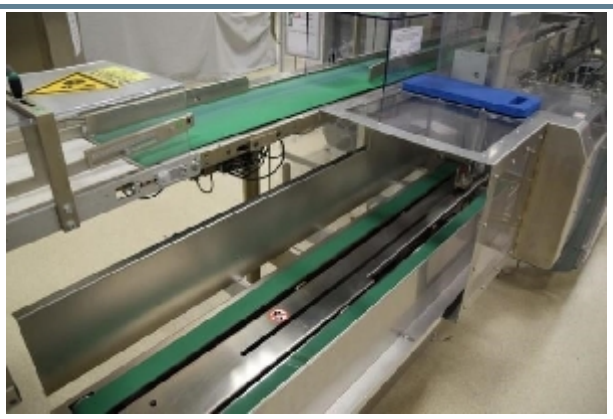
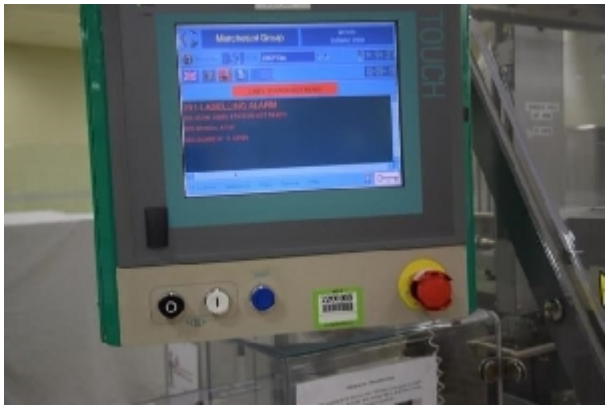

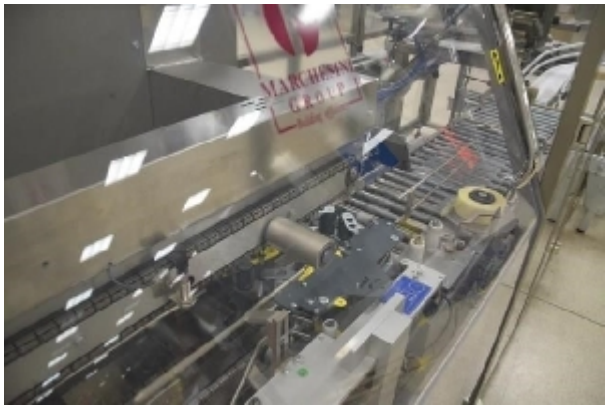

**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

## Detalles del producto

| | |
|---|---|
| **Categoría:** | Estuchadoras/Empaquetadoras |
| **Machine:** | MC 820 |
| **Machine code:** | IT336 |
| **Fabricante:** | MARCHESINI GROUP |
| **Año de fabricación:** | n/a |

## Descripción

**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Casepacker horizontal automático.
Compacto, ergonómico, confiable y robusto, es innovador y versátil gracias al uso de soluciones robotizadas que mejoran significativamente el rendimiento en términos de velocidad y flexibilidad.
Todas las operaciones son totalmente automatizadas, realizadas por motores sin escobillas y controladas por una PC;
La caja en blanco se introduce en el cargador, ubicado en una posición ergonómica en la parte frontal de la máquina;
La caja en blanco se recoge y se transfiere a la unidad de apertura mediante un brazo equipado con ventosas, sosteniéndolo desde arriba y desde abajo, garantizando así una cuadratura perfecta
Los productos que llegan de la cinta de alimentación se agrupan, se apilan verticalmente dentro de la tolva y finalmente se introducen en la caja. También se puede proporcionar el pick-and-place por pinzas;
Los transportadores de cadena transfieren la caja al área de doblado y encintado de las aletas;
Ajuste simultáneo de la profundidad de las unidades de encintado.
Velocidad mecánica
•10 cajas/Minuto
•Pick & Place unit hasta 50 toma de productos ciclos/minuto
Medidas del producto :
•‘A’ desde 20 hasta 260mm ; ’B’ desde 10 hasta 150mm ;’H’ desde 50 hasta 250mm
•Paquete:
•‘a1' 130 ÷ 510mm ; ’b1' 110 ÷ 335mm ; ’h1' 110 ÷ 335mm
Caja externa :
•‘A1’ Largo desde 140 hasta 520mm ;’B1’ ancho desde 120 hasta 350mm
•‘H1’ Altura (profundidad) desde 120 hasta 350mm
Alimentacion del producto 870 ± 50 mm ; Descarga del producto :desde 440 hasta 555mm