

INTIMAC


M3005

LINEA DE ETIQUETADO PRODUCTOS REDONDOS

Panel de control electrónico con pantalla táctil IP55

Permite programar y memorizar, para cada formato, parámetros como la velocidad de producción y otra información útil para una correcta aplicación de las etiquetas.

Contrarodillo lateral para aplicar las etiquetas sobre los productos redondos

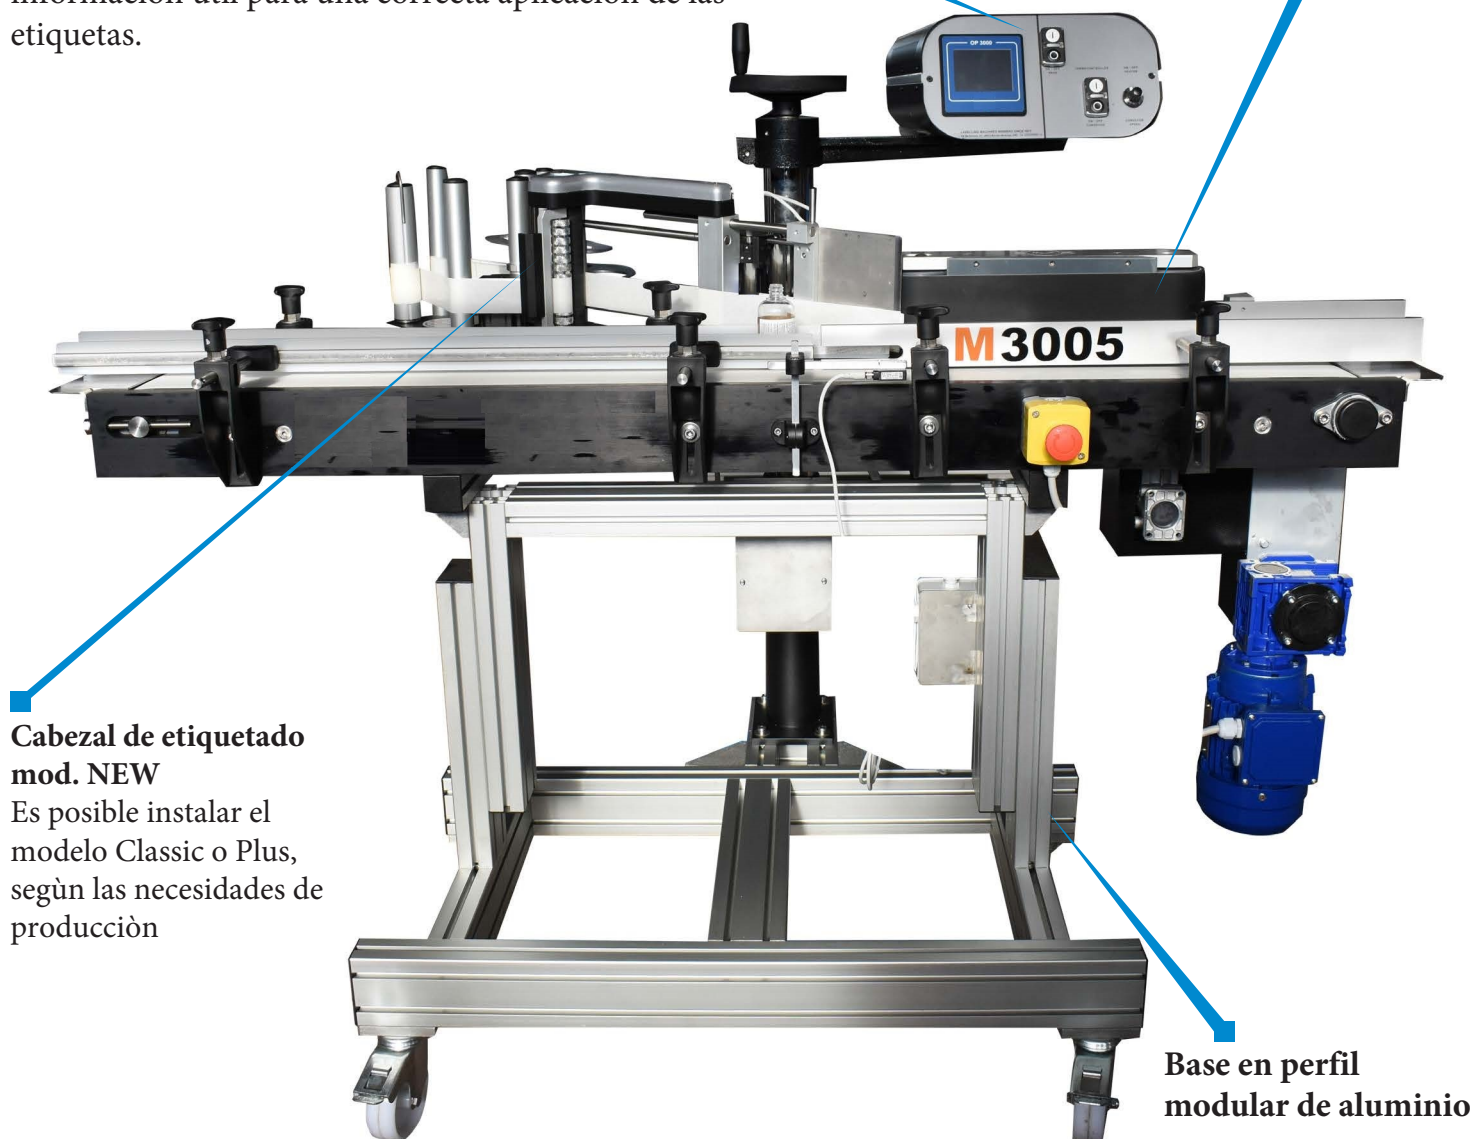

Cabezal de etiquetado mod. NEW

Es posible instalar el modelo Classic o Plus, según las necesidades de producción

Base en perfil modular de aluminio



M3005

LINEA DE ETIQUETADO PRODUCTOS REDONDOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Etiquetadora automática para la aplicación de etiquetas sobre productos redondos. La máquina se compone de una cinta transportadora y de un cabezal Classic New 1, 2, 3 y Plus. En caso de posición lateral del cabezal de etiquetado envolvente de los productos redondos, es instalado también un contrarodillo lateral (100x300 o 150x300). El modelo M3005 puede ser equipado con unidad de sobreimpresión en seco o a transferencia térmica. La carga y la descarga de los productos sobre la cinta transportadora pueden ser manual, por medio de mesa de carga Ø 800 or 1000 mm o directamente por la línea de producción existente.

ACCESORIOS

Contrarodillo lateral motorizado o no motorizado - largo contrarodillo superior 500 o 900 - rueda espaciadora - alineador orbital - cóclea espaciadora - bypass de los productos - dispositivo centrador de 3 rodillos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Productos: redondos

Dimensiones máquina

largo mm 1500 ancho mm 1200 alto mm 1500

Motorización cinta transportadora 0,57 Kw AC

Tamaño producto*

min. Ø 10 mm

max. Ø 120 mm

	Classic New 1	Classic New 2	Classic New 3	Plus
Velocidad	20 m/min	30 m/min	40 m/min	60 m/min
Tamaño bobina etiquetas*				
Ø externo max	mm 250	mm 250 Ø	mm 350	mm 350
Ø interno min	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40
Alimentación	230/240 V AC a petición 110 V AC			

MODELOS DISPONIBLES

Classic New 1

Classic New 3

Classic New 2

Plus

* Otros tamaños a petición

