INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ Eurovent 600 CMG

Фотографии

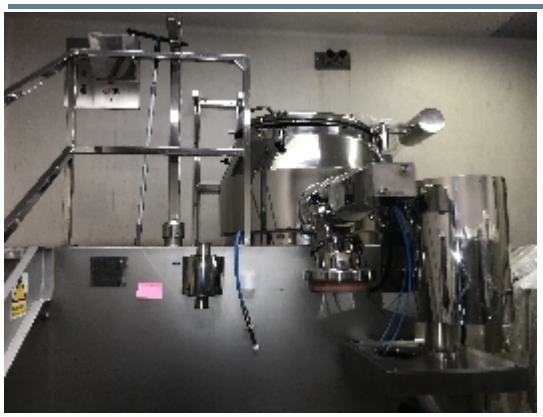

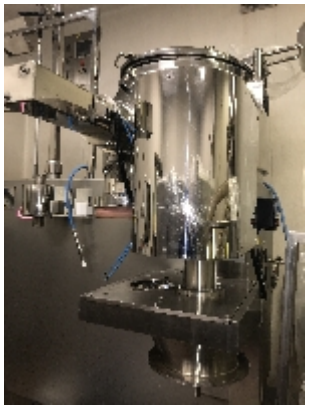

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Детали продукта

категория:	продал
машина:	600 CMG
Код оборудования:	IT197
Сборка:	Eurovent
Год сборки:	2000

описание

Полная гранулированная линия Eurovent 200 кг Мод. 600 CMG - 600
ГРАНУЛАТОР МИКШЕР
Смеситель
Цистерна из 316L из нержавеющей стали.
Чаша смесителя имеет коническую форму дизайна для улучшения смешивания потока картины продукта. Внутри цистерны смесителя находится 2-ступенчатый шейкер, который смешивает атмосферное давление продукта. Двухступенчатый боковой резак установлен на стороне цистерны и используется, чтобы помочь процессу гранулирования. Продукт загружается непосредственно в корпус смесителя контейнером продукта из вакуумной системы погрузки. Когда процесс смешивания и гранулирования завершен, продукт выгружается через выхлопную дверь на влажную мельницу для вакуумной передачи в сушилку для жидкости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Тип машины: 600 CMG
Объем чаши: 600 литров
Емкость танка: 220 кг/250 кг
Мешалка
Двигатель: 26/33 кВт
Низкая/высокая скорость: 172/86 об/мин.
Скорость движения: 12 кругов в минуту
Боковой резак
Двигатель: 11/9 кВт
Низкая/высокая скорость: 1430/2850 об/мин.
Вакуумная система нагрузки
Транспортная скорость: 600 кг/час
Максимальное расстояние: 5 метров
Влажная мельница
Двигатель: 7,5 кВт
Girante: Квадратный тип
Экран: Grooved отверстие
Услуги
Электричество: 415 вольт/3ph/50hz/NE
Воздух: 4-6 Бар на ISO 8573-1 CLASSE 1-2-1
Уплотнение воды очистки
Потребление: 50 литров/мин
Давление: Мин 1.0 Бар/Макс. 2.0 Бар