




ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ Neri Marchesini BL400 VTE

Фотографии



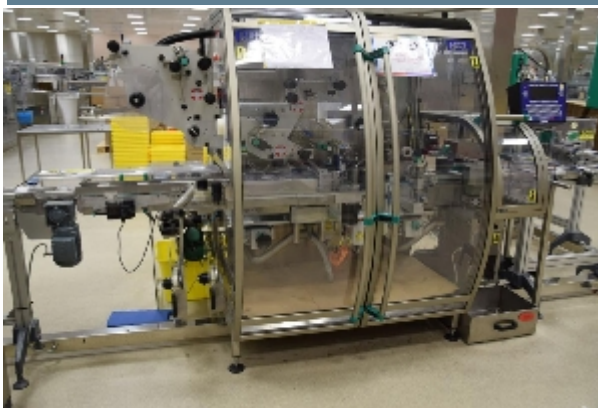

INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Детали продукта

категория:	ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
машина:	BL400 VTE
Код оборудования:	IT372
Сборка:	Neri Marchesini
Год сборки:	2006

описание



Машины серии BL находятся на вершине производства Neri в области линейных этикеток, что представляет собой синтез многолетнего опыта в применении наклеек.

Основными особенностями, которые отличают эту серию машин, являются особая конструкция балкона, которая значительно облегчает очистку и инспекционные операции, положительная транспортная система в темпе корпусов, что делает машину полностью безотказная и эргономика, которая уменьшает рабочее поле до 70 см и отделяет рабочую зону от механических и электрических зон.

Машины BL могут работать в соответствии с другими упаковочными машинами или не соответствовать соответствующим мощностям и пикапам.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:

Балконная машина с рамой из нержавеющей стали.

Электрическая панель на борту автомобиля.

Доступность электрической и механической части.

Позитивная транспортировка чехлов зубчатыми лентами.

Верхний стабилизатор ленты случаев во время фазы применения двух уплотнений неприкосновенности (VET и TE).

Управление машиной через ПЛК оснащено позитивной логикой программы "провал - безопасно".

Автоматическая этикетка uncoiler.

Двойные горизонтальные ленты накопления входных чехлов.

Устройство для раздачи коробок поэтапно и наступить на конвейерные декреты.

Точность поэтапного распределения этикетки двигателя.

Автоматическая синхронизация скорости работы.

6" цветное видео для самодиагностики, установленное на вращающейся руке.

Самообучение длины этикеток, которые необходимо лечить.

Автоматическая смена меток с отзывом терминалов и возможностью хранения различных форматов меток.

Входящие минимальные нагрузки и максимально исходящие устройства управления нагрузкой.

Корпуса (A) 20 x 180 мм.

Закорпусы высотой (B) 15 плюс 120 мм.

Длина чехлы (C) 70 x 200 мм.

Высота этикетки 20 плюс 60 мм.

Длина этикетки 15 плюс 80 мм.

Максимальное производство (Pz./min.) 400.

Скорость выхода этикетки 0 - 50 м/мин.

Максимальный диаметр катушки 400 мм.

Стандартный блок питания 380 - 220 V-50 Гц.

Установленная мощность 2 кВт.

Давление сжатого воздуха 6 баров.

Потребление сжатого воздуха 20 л/мин.