





control de calidad Thermo Scientific HERAsafe KS 18

Fotos

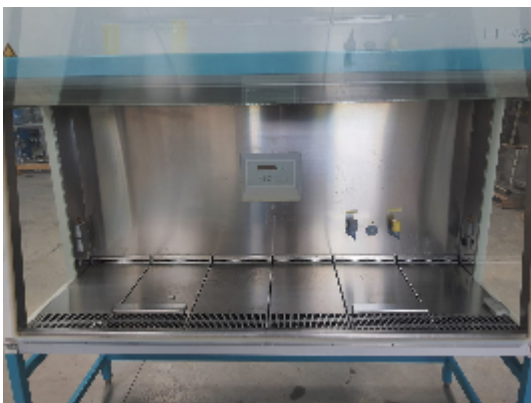



Detalles del producto

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Categoría: | control de calidad |
| Machine: | HERAsafe KS 18 |
| Machine code: | 22F256 |
| Fabricante: | Thermo Scientific |
| Año de fabricación: | 2003 |

Descripción

El banco de seguridad de la serie HERAsafe KS 18 es un instrumento de laboratorio destinado a su instalación y funcionamiento en laboratorios microbiológicos y biotecnológicos de los niveles de seguridad 1, 2 y 3. Es

está construida como una cabina de seguridad microbiológica de clase II según la norma EN 12469 / 2000.

Dimensiones externas: Anchura x Profundidad x Altura: mm 1900x780x1580

Dimensiones internas: Anchura x Profundidad x Altura: mm 1800x680x780

Datos eléctricos:

Tensión 230V - 50/60 Hz

Corriente absorbida 7,3 A

Tipo de protección IP20

Categoría de sobretensión II

Grado de contaminación 2

Cable de conexión de 4,9 m

Volumen de la luminaria m³ 2,14

Bandeja de recogida 40 l

Peso de la luminaria 340 kg

Carga máxima por módulo 25 kg