





Machine flexographique Hapa AG H 230 S-1C-LR

Images

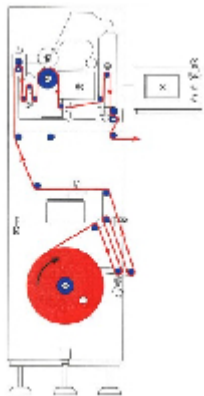

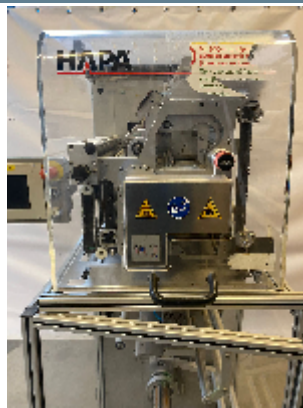

Détails du produit

Catégorie:	Machine flexographique
Machine:	H 230 S-1C-LR
Référence machine:	23-810
Constructeur:	Hapa AG
Année:	2006

Description

Système d'impression Hapa H 230 S-1C-LR m.n. 26065 à partir de 2006
Surface d'impression max. HAPA 230 180 x 300 mm
Performance maximale (nombre de cycles d'impression) : 120 par minute
Vitesse d'impression maximale : 21,6 m/min
Vitesse de tirage maximale : 20 m/min
Poids approx. de la machine Hapa 230 montée sur le dessus : 370 kg
poids approx. de la machine intégrée Hapa 230 : 170 kg
armoie électrique séparée : 200 kg
danseur d'entrée : 380 mm de bande stockée
danseur de sortie : 980 mm de bande stockée
Matériau d'entrée Aluminium, PVC, papier
Largeur de bande Hapa230 : max 370 mm
Impression d'encre : Encre d'impression : Hapa UV links en cartouches
Sécheur Hapa 230 : Lampe UV 12 W/cm, sans ozone
Alimentation électrique (réseau à 4 fils) 6kVA
Tension : 480 V et 60 Hz
Consommation maximale par phase 10A
Air comprimé 6 bar
Débit de sortie de l'air d'échappement : 250 m3/h
Température de sortie 70°C